ERA®

Продукция компании ЭРА

Содержание

Содержание . . . 2
Опции . . . 2
Цветовые решения . . . 4
Вентиляторы центробежные вытяжные Vent-Axia® . . . 5
Бытовые вентиляторы DiCiTi® . . . 5
Бытовые вентиляторы DiCiTi® SmartFan . . . 6
Бытовые вентиляторы ERA® . . . 7
Коммерческие вентиляторы ERA® . . . 9
Система защиты и управления вентиляцией ERA®. . . . 10
Наружные вентиляционные решетки металлические ERA® StreerLine. . . . 11
- Решетки приточно-вытяжные. . . . 11
- Решетки приточно-вытяжные с защитой от ветра и осадков. . . . 11

Наружные вентиляционные решетки пластиковые ERA® StreerLine . . . 11
- Решетки приточно-вытяжные . . . 11
- Решетки вытяжные с защитой от обратной тяги. . . . 12
- Решетки вытяжные с защитой от обратной тяги, ветра и осадков. . . . 12

Наружные вентиляционные люки пластиковые EVECS® StreerLine . . . 12
Решетки вентиляционные приточно-вытяжные ERA® . . . 13
- Решетки приточно-вытяжные накладные регулируемые. . . . 13
- Решетки приточно-вытяжные накладные нерегулируемые. . . . 13
- Решетки приточно-вытяжные с фланцем регулируемые . . . 14
- Решетки приточно-вытяжные с фланцем нерегулируемые . . . 14

Решетки вентиляционные переточные ERA® . . . 15
Диффузоры ERA® . . . 15
- Диффузоры нерегулируемые приточно-вытяжные . . . 15
- Диффузоры регулируемые приточно-вытяжные . . . 16
- Диффузоры регулируемые вытяжные . . . 16

Решетки вентиляционные потолочные ERA® . . . 16
- Решетки потолочные приточно-вытяжные . . . 16
- Решетки потолочные приточно-вытяжные и для дымоудаления . . . 16

Системы пластиковых воздуховодов ERA® . . . 17
Системы гибких воздуховодовERA® . . . 19
Клапан приточный ERA® . . . 21
Люк-дверцы ревизионные EVECS®. . . . 21
- Люк -дверцы ревизионные накладные . . . 21
- Люк -дверцы ревизионные с фланцем. . . . 22

Люк-дверцы ревизионные. Декофоты EVECS®. . . . 23
Радиаторные ограждения EVECS®. . . . 24
Крепежные элементы ERA® . . . 24
Типовые примеры построения систем вентиляции . . . 25

Опции

Базовая модель вентилятора может быть оснащена одной или комбинацией из нескольких опций

Световая индикация работы вентилятора.

02- тяговый выключатель. Предназначен для механического включения/выключения вентилятора.

ET - электронный таймер устанавливает время работы вентилятора (подключение 3-мя проводами)

Двигатель на подшипниках качения, гарантирует до 35 тысячи часов непрерывной работы.

HT- датчик влажности контролирует и регулирует время работы вентилятора и уровень влажности в помещении

ETF - микропроцессорное управление вентилятором с помощью фотоэлемента (вентилятор подключается 2-мя проводами)

01- сетевой кабель с вилкой и выключателем.

C - автоматический клапан от обратной тяги для предотвращения проникновения запахов, влаги из соседних квартир и помещений применяется для настенного монтаж

S- защитная сетка от насекомых.

A - автоматический обратный клапан. Автоматическое открытие/закрытие жалюзи вентилятора для защиты от обратной тяги. Открытие и закрытие жалюзи происходит в течение 40 секунд после включения/выключения вентилятора). С таким обратным клапаном вентилятор можно монтировать как на стену, так и на потолок, в отличие от обратного клапана, применяемого в опции С.

AM - механический обратный клапан. В данной опции применен тяговый шнуровой выключатель для включения/выключения вентилятора, а так же открытие/закрытие жалюзи вентилятора для защиты от обратной тяги. В связи с этим, потолочный монтаж такого вентилятора возможен, но не удобен в реализации.

03 - 2 режима работы, что дает возможность выбирать необходимую производительность и регулировать уровень шума.

Опции

Компания «ЭРА» представляет дополнительные опции к вентиляторам для Вашего удобства.

Кто бы из нас не хотел, чтобы в его квартире был чистый воздух без посторонних запахов и излишней влаги? Однако порой этого не так просто добиться. Обычные вентиляторы требуют постоянного контроля включения-выключения, потребляют значительное количество электроэнергии, создают лишние шумы и дискомфорт и, порой, мы просто забываем вовремя включить или выключить вентилятор, когда это необходимо.

Компания «ЭРА» поможет Вам оставить все это в прошлом. Наши новые разработки систем управления вентиляторами «Humid Logic», «Light Logic», «Fusion Logic» позволят вам преодолеть все эти неудобства и избавят от лишних трат в будущем. Для создания этих систем управления специалисты компании учли многолетний опыт эксплуатации вентиляторов нашими покупателями.

Каковы же преимущества вентиляторов, изготовленных компанией «ЭРА»?

Опция 03

Вентилятор с опцией 03 имеет возможность выбора между 2 скоростями работы. Это дает возможность выбирать необходимую производительность и регулировать уровень шума. Вентиляторы с опцией «03» необходимы для людей, живущих в помещениях с низким уровнем естественной вентиляции, при работе в режиме Silent вентилятор не создает шумов, а производительность соответствует уровню естественной вентиляции. Для удобства выбора режима работы в нижней части вентилятора находится кнопка-переключатель. Одним нажатием Вы сможете переключить режим с первого на второй и наоборот.

1. Silent

При этом режиме работы вентилятора потребляемая мощность составляет всего 7Вт, а уровень шума при работе минимален и соответствует фоновому шуму в квартире, что позволяет ему работать 24 часа в сутки с малыми энергозатратами, а воздухообмен соответствует уровню хорошей естественной вентиляции. Это обеспечивается за счет более низкой скорости вращения крыльчатки.

2. Turbo

В этом режиме вентилятор работает с высокой производительностью при стандартном для подобных вентиляторов уровне шума.

Подключение вентилятора к сети осуществляется 2-х жильным проводом, через выключатель.

Опция HT

Вентилятор с опцией HT оборудован системой контроля «Humid Logic», которая постоянно контролирует допустимый уровень влажности в помещении. При превышении установленного порога влажности вентилятор начнет свою работу и когда уровень влажности опустится ниже допустимого уровня, вентилятор проработает еще одну минуту и выключится. Допустимый уровень влажности устанавливается регулятором «Humidity» в диапозоне от 60% до 100%. Крайнее левое положение потенциометра соответствует относительной влажности 60-64%, крайнее правое- 100%.

Подключение вентилятора к сети осуществляется на постоянное питание 2-х жильным проводом.

Комбинация опций HT-02

Вентилятор с опцией HT-02 оборудован тяговым выключателем и системой «Humid Logic», которая постоянно контролирует допустимый уровень влажности в помещении.

Допустимый уровень влажности устанавливается регулятором «Humidity» в диапозоне от 60% до 100%. Крайнее левое положение потенциометра соответствует относительной влажности 60-64%, крайнее правое - 100%. В случае превышения влажности свыше допустимого значения вентилятор включится и будет работать. После того, как уровень влажности опустится до выставленного значения, вентилятор продолжит свою работу в течение установленного интервала времени «Time». Интервал времени работы таймера устанавливается на плате с помощью регулятора «Time» от 15 секунд до 45 минут. Если же влажность в помещении не достигает заранее заданного на регуляторе параметра, но появился неприятный запах, вентилятор работать не будет. Потянув за цепочку тягового выключателя, запустится работа вентилятора и он будет работать в течении установленного интервала времени. Отключение вентилятора происходит или по истечению времени работы таймера или принудительно с помощью тягового выключателя. Если во время работы вентилятора в режиме таймера влажность в помещении повысится, вентилятор перейдет в автоматический режим удаления влаги.

Подключение вентилятора к сети осуществляется на постоянное питание 2-х жильным проводом.

Опция ET

Вентилятор с опцией ET оснащен электронным таймером, который позволяет контролировать отключение вентилятора. В отличие от аналогов вентиляторы компании «ЭРА» с опцией ET имеют два режима работы «Standart» и «Comfort». Выбор режимов происходит путем перестановки джампера (перемычки) на плате (рис. 1 и 2).

1. Standard.

Вентилятор начинает работать сразу после включения переключателя и будет работать все время, пока переключатель находится в положении «включено». После выключения вентилятор продолжит работу, в течение установленного интервала времени. Интервал времени работы таймера устанавливается на плате с помощью регулятора «Time» от 15 секунд до 45 минут.

2. Comfort.

Вентилятор не будет реагировать на кратковременное включение переключателя, менее 90 секунд. Если переключатель находился в положении «включено» более 90 сек., то пока положение переключателя не изменится, вентилятор не начнет свою работу. После отключения, вентилятор будет работать в течение установленного интервала времени. Интервал времени работы таймера устанавливается на плате с помощью регулятора «Time» от 15 секунд до 45 минут. Если во время работы вентилятора перевести переключатель в положение «включено», то он остановит свою работу. Работа вентилятора продолжится после отключения переключателя. Дальнейшее время работы вентилятора в этом случае зависит от продолжительности повторного включения. Если повторное включение было менее, чем 90 секунд, то интервал времени работы вентилятора продолжится с момента остановки, если более, то работа вентилятора начнется сначала.

Роль переключателя может выполнять как выключатель света (S2 на рис. 3a) в помещении так и отдельный выключатель (S3 на рис. 3b), подключенный к вентилятору. Вентиляторы с опцией ET подключаются к электрической сети по трехпроводной схеме. Напряжение постоянно подается на контакты «N» (ноль) и «L» (фаза) рис 3. Третий провод подключенный к контакту «T», служит для запуска таймера, путем подачи на него напряжения фазы рис 3.

Рис.1.
Режим Standard
Контакт замкнут

Рис.2.
Режим Comfort
Контакт разомкнут



Рис 3. Электрическая схема вентилятора ERA-ET.

Комбинация опций ET-02

Вентилятор с опцией ET-02 оснащен тяговым выключателем и электронным таймером, который позволяет контролировать отключение вентилятора.

Потянув за цепочку тягового выключателя, запустится работа таймера. Отключение вентилятора происходит или по истечению времени работы таймера или принудительно с помощью тягового выключателя. Интервал времени работы таймера устанавливается на плате с помощью регулятора «Time» от 15 секунд до 45 минут.

Подключение вентилятора к сети осуществляется на постоянное питание 2-х жильным проводом.

Опция ETF

Вентилятор с опцией ETF оборудован системой контроля «Light Logic», которая управляет его работой. Включение-выключение вентилятора происходит за счет резкого изменения освещения. Таймер имеет 2 режима работы «Standart» и «Comfort». Выбор режимов происходит путем перестановки джампера (перемычки) на плате (рис. 1 и 2).

1. Standard.

Вентилятор начинает работать сразу после включения и работает все время, пока освещение включено. После выключения света вентилятор продолжает работу, в течение установленного интервала времени. Интервал времени работы таймера устанавливается на плате с помощью регулятора «Time» от 15 секунд до 45 минут.

2. Comfort.

Вентилятор не будет реагировать на кратковременное включение освещения (до 90 секунд). Если освещение включено более 90 сек., то пока горит свет, вентилятор не начнет свою работу. После выключения света, вентилятор будет работать в течении установленного интервала времени. Интервал времени работы таймера устанавливается на плате с помощью регулятора «Time» от 15 секунд до 45 минут. Если во время работы вентилятора включить освещение, то он остановит свою работу. Работа вентилятора продолжится после отключения света. Дальнейшее время работы вентилятора в этом случае зависит от продолжительности повторного включения света. Если повторное включение было менее, чем 90 секунд, то интервал времени работы вентилятора продолжится с момента остановки, если более, то работа вентилятора начнется сначала.

В отличии от обычных вентиляторов с таймером, опция ETF имеет упрощенный монтаж.

Подключение вентилятора к сети осуществляется на постоянное питание 2-х жильным проводом.

Опция ETF-02

Вентилятор с опцией ETF-02 оборудован тяговым выключателем и системой контроля «Light Logic», которая управляет его работой. Включение-выключение вентилятора происходит за счет резкого изменения освещения. Таймер имеет 2 режима работы «Standart» и «Comfort». Выбор режимов происходит путем перестановки джампера (перемычки) на плате (рис. 1 и 2).

1. Standard.

Вентилятор начинает работать сразу после включения освещения и работает все время, пока освещение включено. После выключения света вентилятор продолжает работу, в течении установленного интервала времени. Интервал времени работы таймера устанавливается на плате с помощью регулятора «Time» от 15 секунд до 45 минут. При необходимости, работу вентилятора можно остановить, потянув за цепочку тягового выключателя.

2. Comfort.

Вентилятор не будет реагировать на кратковременное включение освещения (менее 90 секунд). Если освещение включено более 90 сек., то пока горит свет, вентилятор не начнет свою работу. После выключения света, вентилятор будет работать в течении установленного интервала времени. Интервал времени работы таймера устанавливается на плате с помощью регулятора «Time» от 15 секунд до 45 минут. Если во время работы вентилятора включить освещение, то он остановит свою работу. Работа вентилятора продолжится после отключения света. Дальнейшее время работы вентилятора в этом случае зависит от продолжительности повторного включения света. Если повторное включение было менее, чем 90 секунд, то интервал времени работы вентилятора продолжится с момента остановки, если более, то работа вентилятора начнется сначала. При необходимости, вентилятор можно включить принудительно, потянув за цепочку тягового выключателя, в то время, когда освещение включено, отключение происходит или принудительно с помощью тягового выключателя или после отключения освещения в течении установленного интервала времени.

В отличии от обычных вентиляторов с таймером, опция ETF имеет упрощенный монтаж.

Подключение вентилятора к сети осуществляется на постоянное питание 2-х жильным проводом.

Опция ETF-03

Вентилятор с опцией ETF оборудован системой контроля «Light Logic», которая управляет его работой, а так же имеет возможность выбора между 2 скоростями работы. Включение-выключение вентилятора происходит за счет резкого изменения освещения. Таймер имеет 2 режима работы «Standart» и «Comfort». Выбор режимов происходит путем перестановки джампера (перемычки) на плате (рис. 1 и 2).

1. Standard.

Вентилятор начинает работать сразу после включения и работает все время, пока освещение включено. После выключения света вентилятор продолжает работу, в течении установленного интервала времени. Интервал времени работы таймера устанавливается на плате с помощью регулятора «Time» от 15 секунд до 45 минут.

2. Comfort.

Вентилятор не будет реагировать на кратковременное включение освещения (90 секунд). Если освещение включено более 90 сек., то пока горит свет, вентилятор не начнет свою работу. После выключения света, вентилятор будет работать в течении установленного интервала времени. Если во время работы вентилятора включить освещение, то он остановит свою работу. Работа вентилятора продолжится после отключения света. Дальнейшее время работы вентилятора в этом случае зависит от продолжительности повторного включения света. Если повторное включение было менее, чем 90 секунд, то интервал времени работы вентилятора продолжится с момента остановки, если более, то работа вентилятора начнется сначала.

2 скорости дают возможность выбирать необходимую производительность и регулировать уровень шума.

1. Silent

При этом режиме вентилятора потребляемая мощность составляет всего 7Вт, а уровень шума при работе минимален и соответствует фоновому шуму в квартире, что позволяет ему работать 24 часа в сутки с малыми энергозатратами, а производительность соответствует уровню хорошей естественной вентиляции. Это обеспечивается за счет более низкой скорости вращения крыльчатки.

2. Turbo

В этом режиме вентилятор работает с высокой производительностью при стандартном для подобных вентиляторов уровне шума.

Подключение вентилятора к сети осуществляется на постоянное питание 2-х жильным проводом.

Опция НТ ETF

Вентилятор с опцией ETF-НТ оборудован системой контроля «Fusion Logic», которая управляет его работой. Включение-выключение происходит за счет резкого изменения освещения (светло-темно). Система контроля оценивает уровень влажности в помещении, при повышение допустимого порога вентилятор будет включаться в зависимости от установленного режима. Допустимый уровень влажности устанавливается регулятором «Humidity» в диапозоне но 60% до 100%. Крайнее левое положение потенциометра соответствует относительной влажности 60-64%, крайнее правое - 100%. Таймер имеет 2 режима работы «Standart» и «Comfort». Выбор режимов происходит путем перестановки джампера (перемычки) на плате (рис. 1 и 2).

1.Standart

Вентилятор начинает работать сразу после включения освещения и работает все время, пока освещение включено. После выключения света вентилятор продолжает работу в течение установленного интервала времени. Интервал времени работы таймера устанавливается на плате с помощью регулятора «Time» от 15 секунд до 45 минут. В случае превышения влажности свыше допустимого значения вентилятор включится и будет работать до тех пор, пока влажность не снизится ниже заданного значения. После чего он проработает еще одну минуту и выключится, если помещение не будет освещено.

2.Comfort

Вентилятор не будет реагировать на кратковременное включение освещения (менее 90 секунд). Если освещение включено более 90 сек., то пока горит свет, вентилятор не начнет свою работу. После выключения света, вентилятор будет работать в течении установленного интервала времени. Интервал времени работы таймера устанавливается на плате с помощью регулятора «Time» от 15 секунд до 45 минут. Если во время работы вентилятора включить освещение, то он остановит свою работу. Работа вентилятора продолжится после отключения света. Дальнейшее время работы вентилятора в этом случае зависит от продолжительности повторного включения света. Если повторное включение было менее, чем 90 секунд, то интервал времени работы вентилятора продолжится с момента остановки, если более, то работа вентилятора начнется сначала. В случае превышении влажности вентилятор будет работать на удаление излишней влаги, только при выключенном освещении, т.е. тогда, когда Вы не находитесь в помещении.

Подключение вентилятора к сети осуществляется на постоянное питание 2-х жильным проводом.

Опция НТ ETF-02

Вентилятор с опцией НТ ETF-02 оборудован тяговым выключателем и системой контроля «Fusion Logic», которая управляет его работой. Включение-выключение происходит за счет резкого изменения освещения (светло-темно). Система контроля оценивает уровень влажности в помещении, при повышение допустимого порога вентилятор будет включаться в зависимости от установленного режима. Допустимый уровень влажности устанавливается регулятором «Humidity» в диапозоне но 60% до 100%. Крайнее левое положение потенциометра соответствует относительной влажности 60-64%, крайнее правое - 100%. Таймер имеет 2 режима работы «Standart» и «Comfort». Выбор режимов происходит путем перестановки джампера (перемычки) на плате (рис. 1 и 2).

1.Standart

Вентилятор начинает работать сразу после включения освещения и работает все время, пока освещение включено. После выключения света вентилятор продолжает работу в течение установленного интервала времени. Интервал времени работы таймера устанавливается на плате с помощью регулятора «Time» от 15 секунд до 45 минут. При необходимости, работу вентилятора можно остановить, потянув за цепочку тягового выключателя. В случае превышения влажности свыше допустимого уровня вентилятор включится и будет работать до тех пор, пока влажность не снизится ниже заданного значения. После чего он проработает еще одну минуту и выключится, если помещение не будет освещено.

2.Comfort

Вентилятор не будет реагировать на кратковременное включение освещения (менее 90 секунд). Если освещение включено более 90 сек., то пока горит свет, вентилятор не начнет свою работу. После выключения света, вентилятор будет работать в течении установленного интервала времени. Интервал времени работы таймера устанавливается на плате с помощью регулятора «Time» от 15 секунд до 45 минут. Если во время работы вентилятора включить освещение, то он остановит свою работу. Работа вентилятора продолжится после отключения света. Дальнейшее время работы вентилятора в этом случае зависит от продолжительности повторного включения света. Если повторное включение было менее, чем 90 секунд, то интервал времени работы вентилятора продолжится с момента остановки, если более, то работа вентилятора начнется сначала. В то время, когда освещение включено вентилятор можно включить принудительно, потянув за цепочку тягового выключателя, отключение происходит или принудительно с помощью тягового выключателя или после отключения освещения в течении установленного интервала времени. В случае превышении допустимого уровня влажности вентилятор будет работать на удаление излишней влаги, только при выключенном освещении, т.е. тогда, когда Вы не находитесь в помещении.

Подключение вентилятора к сети осуществляется на постоянное питание 2-х жильным проводом.

Цветовые решения для изделий из пластика

Для интерьерных решений покупателям необходимы различные цветовые исполнения вентиляторов, ревизионных люков и решеток. Наша компания может предложить своим клиентам широкий выбор цветовых решений для любого помещения.

С целью качественного окрашивания и нанесения покрытий на изделия при их производстве мы используем различные способы. В качестве цветовой шкалы при окрашивании пластика используется немецкий стандарт RAL, а при нанесении покрытий на изделия – цветовой ряд компании «ЭРА».

Компания «ЭРА» представляет популярные варианты окрашивания изделий из пластика. Но по желанию клиентов можно выбрать любой другой цвет из каталога RAL или по образцу.

Стандартный цвет окрашенных решеток- белый (RAL 9003). Палитра популярных цветов окраски включает следующие цвета*:

Белый RAL 9003	Серый RAL 7015	Терракота RAL 8011	Коричневый RAL 8028	Бежевый RAL 1011	Серый металик ERA GMETAL

* цвета по каталогу RAL могут незначительно отличаться от цветовой гаммы, представленной на данной странице

Центробежный вытяжной вентилятор SOLO



Вытяжной центробежный 3-х скоростной вентилятор SOLO 4C с оригинальным современным дизайном идеально подходит для постоянной или переодической вентиляции для внутренних ванных комнат, кухонь, туалета и других помещений. Оснащен многоразовым моющимся фильтром, что удобно при использовании вентилятора на кухне или в задымленных помещениях. SOLO 4C смонтированный со 100-мм круглыми воздуховодами, производимыми компанией «ЭРА», благодаря мощной крыльчатке позволяет достигать соответствие требованиям строительных норм и правил по воздухообмену в помещениях. Выходной фланец может устанавливаться под разным углом, что позволяет осуществлять как потолочный монтаж с обратным клапаном, так и настенный монтаж. SOLO 4C имеет регулируемую скорость работы, которую можно выбрать при монтаже вентилятора для удовлетворения строительных норм и правил, таким образом, обеспечивая минимальный расход энергии и низкий уровень шума. Оснащен однофазным трех-скоростным двигателем с низким энергопотреблением

Вентилятор может монтироваться на стену, фальш-панель, потолок и может подключаться к системам воздухораспределения. Рабочее колесо выполнено из ABS - пластика с загнутыми вперед лопатками, что обуславливает высокое давление в вентиляционном канале и низкий уровень шума. Корпус электрических компонентов изготавливается из огнеупорного материала высокого класса. По классификации уровня защиты от проникновения влаги и пыли – IP X4.


Положение фланца при потолочном монтаже

Положение фланца при настенном монтаже

Съемный фильтр

Накладной монтаж

Внутристенный монтаж

Графическое изображение	Артикул	Название	Склад/ Заказ	Вес индивид	Объем коробки	Кол-во изделий	Вес Брутто	Опции	Таблица размеров
Vent-Axia® Вентиляторы центробежные вытяжные									
	SOLO 4C	Вентилятор центробежный с обратным клапаном и фильтрующим элементом D100	**C**	2,2	0,117	8	18,1		
DiCiTi® Бытовые вентиляторы									
	PARUS 4	Вентилятор осевой D100	**C**	0,65	0,082	15	10,5		
	PARUS 4-02	Вентилятор осевой с шнуровым тяговым выключателем D100	**C**	0,65	0,082	15	10,5		
	PARUS 4C	Вентилятор осевой с обратным клапаном D100	**C**	0,65	0,082	15	10,5		
	PARUS 5	Вентилятор осевой D125	**C**	0,85	0,082	7	6,7		
	PARUS 5-02	Вентилятор осевой с шнуровым тяговым выключателем D125	**C**	0,85	0,082	7	6,7		
	PARUS 5C	Вентилятор осевой вытяжной с обратным клапаном D 125	**C**	0,85	0,082	7	6,7		
	STANDARD 4	Вентилятор осевой D100	**C**	0,755	0,082	12	10,22		
	STANDARD 4C	Вентилятор осевой с обратным клапаном D100	**C**	0,755	0,082	12	10,22		
	STANDARD 4-02	Вентилятор осевой с тяговым выключателем D100	**C**	0,755	0,082	12	10,22		
	STANDARD 4-03	Вентилятор осевой двухскоростной D100	**C**	0,755	0,082	12	10,22		
	STANDARD 4-02-03	Вентилятор осевой двухскоростной с тяговым выключателем D100	**C**	0,755	0,082	12	10,22		
	STANDARD 5	Вентилятор осевой D125	**C**	0,755	0,082	12	10,22		
	STANDARD 5C	Вентилятор осевой с обратным клапаном D125	**C**	0,755	0,082	12	10,22		
	STANDARD 5-02	Вентилятор осевой с тяговым выключателем D125	**C**	0,755	0,082	12	10,22		
	STANDARD 5-03	Вентилятор осевой двухскоростной D125	**C**	0,755	0,082	12	10,22		
	STANDARD 5-02-03	Вентилятор осевой двухскоростной с тяговым выключателем D125	**C**	0,755	0,082	12	10,22		
* 	SLIM 4	Вентилятор осевой D100	**3**	0,55	н/д	н/д	н/д		
	SLIM 4-02	Вентилятор осевой с тяговым выключателем D100	**3**	0,55	н/д	н/д	н/д		
	SLIM 4C	Вентилятор осевой с обратным клапаном D100	**C**	0,55	н/д	н/д	н/д		
	SLIM 4C-02	Вентилятор осевой с обратным клапаном и тяговым выключателем D100	**C**	0,55	н/д	н/д	н/д		
	SLIM 5	Вентилятор осевой D125	**3**	0,65	н/д	н/д	н/д		
	SLIM 5-02	Вентилятор осевой с тяговым выключателем D125	**3**	0,65	н/д	н/д	н/д		
	SLIM 5C	Вентилятор осевой с обратным клапаном D125	**C**	0,65	н/д	н/д	н/д		
	SLIM 5C-02	Вентилятор осевой с обратным клапаном и тяговым выключателем D125	**C**	0,65	н/д	н/д	н/д		
	SLIM 6	Вентилятор осевой D150	**3**	0,77	н/д	н/д	н/д		
	SLIM 6-02	Вентилятор осевой с тяговым выключателем D150	**3**	0,77	н/д	н/д	н/д		
	SLIM 6C	Вентилятор осевой с обратным клапаном D150	**C**	0,77	н/д	н/д	н/д		
	SLIM 6C-02	Вентилятор осевой с обратным клапаном и тяговым выключателем D150	**C**	0,77	н/д	н/д	н/д		
* 	AURA 4	Вентилятор осевой вытяжной D 100	**3**	0,67	н/д	н/д	н/д		
	AURA 4C	Вентилятор осевой вытяжной с обратным клапаном D 100	**C**	0,67	н/д	н/д	н/д		
	AURA 5	Вентилятор осевой вытяжной D 125	**3**	0,74	н/д	н/д	н/д		
	AURA 5C	Вентилятор осевой вытяжной с обратным клапаном D 125	**C**	0,74	н/д	н/д	н/д		

Модель	PARUS 4	PARUS 5
A	175	219
a	140	175
B	220	275
b	175	220
D	100	125
H	85	96
h	48	54
E*	8	10

*-данный размер присутствует только у вентиляторов с опцией обратный клапан

Модель	STANDARD 4	STANDARD 5
D	100	125
F*	7	8,5

*-данный размер присутствует только у вентиляторов с опцией обратный клапан

Модель	SLIM 4	SLIM 5	SLIM 6
A	160	180	205
B	140	160	187
D	100	125	150
H	76	82	86
E*	7	8,5	10

*-данный размер присутствует только у вентиляторов с опцией обратный клапан

Модель	AURA 4	AURA 5
A	155	175
B	135	155
H	70	78
D	100	125
E*	7	8,5

*-данный размер присутствует только у вентиляторов с опцией обратный клапан

C - складская программа

3 -изготовление под заказ

***-** Производство I квартал 2015г

DiCiTi® Бытовые вентиляторы — SMARTFan.

Графическое изображение	Артикул	Название	Склад/ Заказ	Вес индивид	Объем коробки	Кол-во изделий	Вес Брутто	Опции
*	SLIM 4C ET	Вентилятор осевой с обратным клапаном и электронным таймером D100	C	0,55	н/д	н/д	н/д	
	SLIM 4C ET-02	Вентилятор осевой с обратным клапаном, электронным таймером и тяговым выкл. D100	3	0,55	н/д	н/д	н/д	
	SLIM 4C ETF	Вентилятор осевой с обратным клапаном и фототаймером D100	C	0,55	н/д	н/д	н/д	
	SLIM 4C HT ETF	Вентилятор осевой с обратным клапаном, датчиком влажности и фототаймером D100	3	0,55	н/д	н/д	н/д	
	SLIM 4C HT	Вентилятор осевой с обратным клапаном и датчиком влажности D100	3	0,55	н/д	н/д	н/д	
	SLIM 4C HT-02	Вентилятор осевой с обратн.клапаном, датчиком влажности и тяговым выключателем D100	3	0,55	н/д	н/д	н/д	
	SLIM 4C ETF-02	Вентилятор осевой с обратным клапаном, фототаймером и тяговым выключателем D100	C	0,55	н/д	н/д	н/д	
	SLIM 4C HT ETF-02	Вентилятор осевой с обр клапаном, датчиком влажности, фототаймером и тяг вык D100	C	0,55	н/д	н/д	н/д	
	SLIM 4ET	Вентилятор осевой с электронным таймером D100	3	0,55	н/д	н/д	н/д	
	SLIM 4ET-02	Вентилятор осевой с электронным таймером и тяговым выключателем D100	3	0,55	н/д	н/д	н/д	
	SLIM 4ETF	Вентилятор осевой с фототаймером D100	3	0,55	н/д	н/д	н/д	
	SLIM 4HT ETF	Вентилятор осевой с датчиком влажности и фототаймером D100	3	0,55	н/д	н/д	н/д	
	SLIM 4HT	Вентилятор осевой с датчиком влажности D100	3	0,55	н/д	н/д	н/д	
	SLIM 4HT-02	Вентилятор осевой с датчиком влажности электронным таймером и тяговым выключателем D100	3	0,55	н/д	н/д	н/д	
	SLIM 4 ETF-02	Вентилятор осевой с фототаймером и тяговым выключателем D100	C	0,55	н/д	н/д	н/д	
	SLIM 4 HT ETF-02	Вентилятор осевой с датчиком влажности, фототаймером и тяг вык D100	C	0,55	н/д	н/д	н/д	
	SLIM 5C ET	Вентилятор осевой с обратным клапаном и электронным таймером D125	C	0,65	н/д	н/д	н/д	
	SLIM 5C ET-02	Вентилятор осевой с обратным клапаном, электронным таймером и тяговым выкл. D125	3	0,65	н/д	н/д	н/д	
	SLIM 5C ETF	Вентилятор осевой с обратным клапаном и фототаймером D125	C	0,65	н/д	н/д	н/д	
	SLIM 5C HT ETF	Вентилятор осевой с обратным клапаном, датчиком влажности и фототаймером D125	3	0,65	н/д	н/д	н/д	
	SLIM 5C HT	Вентилятор осевой с обратным клапаном и датчиком влажности D125	3	0,65	н/д	н/д	н/д	
	SLIM 5C HT-02	Вентилятор осевой с обратн.клапаном, датчиком влажности и тяговым выключателем D125	3	0,65	н/д	н/д	н/д	
	SLIM 5C ETF-02	Вентилятор осевой с обратным клапаном, фототаймером и тяговым выключателем D125	C	0,65	н/д	н/д	н/д	
	SLIM 5C HT ETF-02	Вентилятор осевой с обр клапаном, датчиком влажности, фототаймером и тяг вык D125	C	0,65	н/д	н/д	н/д	
	SLIM 5ET	Вентилятор осевой с электронным таймером D125	3	0,65	н/д	н/д	н/д	
	SLIM 5ET-02	Вентилятор осевой с электронным таймером и тяговым выключателем D125	3	0,65	н/д	н/д	н/д	
	SLIM 5ETF	Вентилятор осевой с фототаймером D125	3	0,65	н/д	н/д	н/д	
	SLIM 5HT ETF	Вентилятор осевой с датчиком влажности и фототаймером D125	3	0,65	н/д	н/д	н/д	
	SLIM 5HT	Вентилятор осевой с датчиком влажности D125	3	0,65	н/д	н/д	н/д	
	SLIM 5HT-02	Вентилятор осевой с датчиком влажности электронным таймером и тяговым выключателем D125	3	0,65	н/д	н/д	н/д	
	SLIM 5 ETF-02	Вентилятор осевой с фототаймером и тяговым выключателем D125	C	0,65	н/д	н/д	н/д	
	SLIM 5 HT ETF-02	Вентилятор осевой с датчиком влажности, фототаймером и тяг вык D125	C	0,65	н/д	н/д	н/д	
	SLIM 6C ET	Вентилятор осевой с обратным клапаном и электронным таймером D150	C	0,77	н/д	н/д	н/д	
	SLIM 6C ET-02	Вентилятор осевой с обратным клапаном, электронным таймером и тяговым выкл. D150	3	0,77	н/д	н/д	н/д	
	SLIM 6C ETF	Вентилятор осевой с обратным клапаном и фототаймером D150	C	0,77	н/д	н/д	н/д	
	SLIM 6C HT ETF	Вентилятор осевой с обратным клапаном, датчиком влажности и фототаймером D150	3	0,77	н/д	н/д	н/д	
	SLIM 6C HT	Вентилятор осевой с обратным клапаном и датчиком влажности D150	3	0,77	н/д	н/д	н/д	
	SLIM 6C HT-02	Вентилятор осевой с обратн.клапаном, датчиком влажности и тяговым выключателем D150	3	0,77	н/д	н/д	н/д	
	SLIM 6C ETF-02	Вентилятор осевой с обратным клапаном, фототаймером и тяговым выключателем D150	C	0,77	н/д	н/д	н/д	
	SLIM 6C HT ETF-02	Вентилятор осевой с обр клапаном, датчиком влажности, фототаймером и тяг вык D150	C	0,77	н/д	н/д	н/д	
	SLIM 6ET	Вентилятор осевой с электронным таймером D150	3	0,77	н/д	н/д	н/д	
	SLIM 6ET-02	Вентилятор осевой с электронным таймером и тяговым выключателем D150	3	0,77	н/д	н/д	н/д	
	SLIM 6ETF	Вентилятор осевой с фототаймером D150	3	0,77	н/д	н/д	н/д	
	SLIM 6HT ETF	Вентилятор осевой с датчиком влажности и фототаймером D150	3	0,77	н/д	н/д	н/д	
	SLIM 6HT	Вентилятор осевой с датчиком влажности D150	3	0,77	н/д	н/д	н/д	
	SLIM 6HT-02	Вентилятор осевой с датчиком влажности электронным таймером и тяговым выключателем D150	3	0,77	н/д	н/д	н/д	
	SLIM 6 ETF-02	Вентилятор осевой с фототаймером и тяговым выключателем D150	C	0,77	н/д	н/д	н/д	
	SLIM 6 HT ETF-02	Вентилятор осевой с датчиком влажности, фототаймером и тяг вык D150	C	0,77	н/д	н/д	н/д	

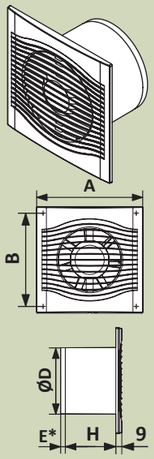

Модель	SLIM 4	SLIM 5	SLIM 6
A	160	180	205
B	140	160	187
D	100	125	150
H	76	82	86
E*	7	8,5	10

*-данный размер присутствует только у вентиляторов с опцией обратный клапан

*- Производство I квартал 2015г

Графическое изображение	Артикул	Название	Склад/ Заказ	Вес индивид	Объем коробки	Кол-во изделий	Вес Брутто	Опции
	STANDARD 4ET	Вентилятор осевой с электронным таймером D100	C	0,755	0,082	12	10,22	
	STANDARD 4ETF	Вентилятор осевой с фототаймером D100	C	0,755	0,082	12	10,22	
	STANDARD 4ET-02	Вентилятор осевой с электронным таймером и тяговым выключателем D100	C	0,755	0,082	12	10,22	
	STANDARD 4ETF-03	Вентилятор осевой двухскоростной с фототаймером D100	C	0,755	0,082	12	10,22	
	STANDARD 4HT	Вентилятор осевой с датчиком влажности и элетронным таймером D100	C	0,755	0,082	12	10,22	
	STANDARD 4HT-02	Вентилятор осевой с датчиком влажности, эл. таймером и тяговым выключателем D100	C	0,755	0,082	12	10,22	
	STANDARD 5ET	Вентилятор осевой с электронным таймером D125	C	0,755	0,082	12	10,22	
	STANDARD 5ETF	Вентилятор осевой с фототаймером D125	C	0,755	0,082	12	10,22	
	STANDARD 5ET-02	Вентилятор осевой с электронным таймером и тяговым выключателем D125	C	0,755	0,082	12	10,22	
	STANDARD 5ETF-03	Вентилятор осевой двухскоростной с фототаймером D125	C	0,755	0,082	12	10,22	
	STANDARD 5HT	Вентилятор осевой с датчиком влажности и элетронным таймером D125	C	0,755	0,082	12	10,22	
	STANDARD 5HT-02	Вентилятор осевой с датчиком влажности, эл. таймером и тяговым выключателем D125	C	0,755	0,082	12	10,22	
*	AURA 4C ET	Вентилятор осевой вытяжной с обратным клапаном, электронным таймером D 100	3	0,67	н/д	н/д	н/д	
	AURA 4C ETF	Вентилятор осевой вытяжной с обратным клапаном, фототаймером D 100	C	0,67	н/д	н/д	н/д	
	AURA 4C HT ETF	Вентилятор осевой вытяж. обр. клапан, индикац, работы, датчик влажн, фототаймер D100	3	0,67	н/д	н/д	н/д	
	AURA 4C HT	Вентилятор осевой вытяжной с обратным клапаном, индикация работы, датчик влажности D 100	3	0,67	н/д	н/д	н/д	
	AURA 4ET	Вентилятор осевой вытяжной с электронным таймером D 100	3	0,67	н/д	н/д	н/д	
	AURA 4ETF	Вентилятор осевой вытяжной с фототаймером D 100	3	0,67	н/д	н/д	н/д	
	AURA 4HT ETF	Вентилятор осевой вытяжной с индикацией работы, датчиком влажности, фототаймером D100	3	0,67	н/д	н/д	н/д	
	AURA 4HT	Вентилятор осевой вытяжной с индикацией работы, датчиком влажности D 100	3	0,67	н/д	н/д	н/д	
	AURA 5C ET	Вентилятор осевой вытяжной с обратным клапаном, электронным таймером D 125	3	0,74	н/д	н/д	н/д	
	AURA 5C ETF	Вентилятор осевой вытяжной с обратным клапаном, фототаймером D 125	C	0,74	н/д	н/д	н/д	
	AURA 5C HT ETF	Вентилятор осевой вытяж. обр. клапан, индикац, работы, датчик влажн, фототаймер D125	3	0,74	н/д	н/д	н/д	
	AURA 5C HT	Вентилятор осевой вытяжной с обратным клапаном, индикация работы, датчик влажности D 125	3	0,74	н/д	н/д	н/д	
	AURA 5ET	Вентилятор осевой вытяжной с электронным таймером D 125	3	0,74	н/д	н/д	н/д	
	AURA 5ETF	Вентилятор осевой вытяжной с фототаймером D 125	3	0,74	н/д	н/д	н/д	
	AURA 5HT ETF	Вентилятор осевой вытяжной с индикацией работы, датчиком влажности, фототаймером D125	3	0,74	н/д	н/д	н/д	
	AURA 5HT	Вентилятор осевой вытяжной с индикацией работы, датчиком влажности D 125	3	0,74	н/д	н/д	н/д	



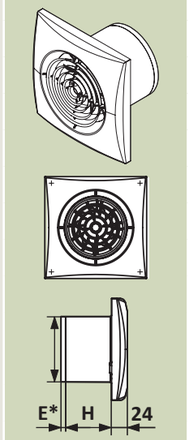

Модель	STANDARD 4	STANDARD 5
D	100	125
F*	7	8,5

*-данный размер присутствует только у вентиляторов с опцией обратный клапан

Модель	AURA 4	AURA 5
A	155	175
B	135	155
H	70	78
D	100	125
E*	7	8,5

*-данный размер присутствует только у вентиляторов с опцией обратный клапан

ERA® Бытовые вентиляторы

Графическое изображение	Артикул	Название	Склад/ Заказ	Вес индивид	Объем коробки	Кол-во изделий	Вес Брутто	Опции
	COMFORT 4	Вентилятор осевой D100	C	0,62	0,059	20	13	
	COMFORT 4-01	Вентилятор осевой с сетевым кабелем и выключателем D100	C	0,62	0,059	20	13	
	COMFORT 4C	Вентилятор осевой с обратным клапаном D100	C	0,62	0,059	20	13	
	COMFORT 4C-01	Вентилятор осевой с обратным клапаном, сетевым кабелем и выключателем D100	C	0,62	0,059	20	13	
	COMFORT 5	Вентилятор осевой D125	C	0,62	0,059	20	13	
	COMFORT 5-01	Вентилятор осевой с сетевым кабелем и выключателем D125	C	0,62	0,059	20	13	
	COMFORT 5C	Вентилятор осевой с обратным клапаном D125	C	0,62	0,059	20	13	
	COMFORT 5C-01	Вентилятор осевой с обратным клапаном, сетевым кабелем и выключателем D125	C	0,62	0,059	20	13	
	DISC 4	Вентилятор осевой вытяжной D 100	C	0,5	0,055	16	8,6	
	DISC 4C	Вентилятор осевой вытяжной с обратным клапаном D 100	C	0,5	0,055	16	8,6	
	DISC 5	Вентилятор осевой вытяжной D 125	C	0,57	0,082	18	11	
	DISC 5C	Вентилятор осевой вытяжной с обратным клапаном D 125	C	0,57	0,082	18	11	





Модель	COMFORT 4	COMFORT 5
A	100	125
H	52	59
F*	7	8,5

*-данный размер присутствует только у вентиляторов с опцией обратный клапан

Модель	DISC 4	DISC 5
A	160	185
a	140	165
D	100	125
H	85	87
h*	8	10

*-данный размер присутствует только у вентиляторов с опцией обратный клапан

C - складская программа
3 -изготовление под заказ

Графическое изображение	Артикул	Название	Склад/ Заказ	Вес индивид	Объем коробки	Кол-во изделий	Вес Брутто	Опции
	FAVORITE 4	Вентилятор осевой D100	C	0,62	0,059	20	13	
	FAVORITE 4-01	Вентилятор осевой с сетевым кабелем и выключателем D100	C	0,62	0,059	20	13	
	FAVORITE 4C	Вентилятор осевой с обратным клапаном D100	C	0,62	0,059	20	13	
	FAVORITE 4C-01	Вентилятор осевой с обратным клапаном, сетевым кабелем и выключателем D100	C	0,62	0,059	20	13	
	FAVORITE 5	Вентилятор осевой D125	C	0,62	0,059	20	13	
	FAVORITE 5-01	Вентилятор осевой с сетевым кабелем и выключателем D125	C	0,62	0,059	20	13	
	FAVORITE 5C	Вентилятор осевой с обратным клапаном D125	C	0,62	0,059	20	13	
	FAVORITE 5C-01	Вентилятор осевой с обратным клапаном, сетевым кабелем и выключателем D125	C	0,62	0,059	20	13	
	ERA 4 S	Вентилятор осевой с антимоскитной сеткой D100	C	0,5	0,055	20	10,6	
	ERA 4 S ET	Вентилятор осевой с антимоскитной сеткой и электронным таймером D100	C	0,5	0,055	20	10,6	
	ERA 4S ET-02	Вентилятор осевой с антимоскитной сеткой, тяговым выкл. и электронным таймером D100	C	0,5	0,055	20	10,6	
	ERA 4 C	Вентилятор осевой с обратным клапаном D100	C	0,5	0,055	20	10,6	
	ERA 4 C ET	Вентилятор осевой с обратным клапаном и электронным таймером D100	C	0,5	0,055	20	10,6	
	ERA 4 S-02	Вентилятор осевой с антимоскитной сеткой и шнуровым тяговым выключателем D100	C	0,5	0,055	20	10,6	
	ERA 4 C-02	Вентилятор осевой с обратным клапаном и шнуровым тяговым выключателем D100	C	0,5	0,055	20	10,6	
	ERA 4C HT	Вентилятор осевой с обратным клапаном, датчиком влажности и электронным таймером D100	C	0,5	0,055	20	10,6	
	ERA 4S HT	Вентилятор осевой с антимоскитной сеткой, датчиком влажност и электронным таймером D100	C	0,5	0,055	20	10,6	
	ERA 4S-03	Вентилятор осевой с антимоскитной сеткой, двухскоростной D100	C	0,5	0,055	20	10,6	
	ERA 4S-02-03	Вентилятор осевой с антимоскитной сеткой, двухскоростной, с тяговым выключателем D100	C	0,5	0,055	20	10,6	
	ERA 4S ETF	Вентилятор осевой с антимоскитной сеткой и фототаймером D100	C	0,5	0,055	20	10,6	
	ERA 4S ETF-03	Вентилятор осевой с антимоскитной сеткой, двухскоростной, с фототаймером D100	C	0,57	0,082	18	11,02	
	ERA 5 S	Вентилятор осевой с антимоскитной сеткой D125	C	0,57	0,082	18	11,02	
	ERA 5 S ET	Вентилятор осевой с антимоскитной сеткой и электронным таймером D125	C	0,57	0,082	18	11,02	
	ERA 5S ET-02	Вентилятор осевой с антимоскитной сеткой, тяговым выкл. и электронным таймером D125	C	0,57	0,082	18	11,02	
	ERA 5 C	Вентилятор осевой с обратным клапаном D125	C	0,57	0,082	18	11,02	
	ERA 5 C ET	Вентилятор осевой с обратным клапаном и электронным таймером D125	C	0,57	0,082	18	11,02	
	ERA 5 S-02	Вентилятор осевой с антимоскитной сеткой и шнуровым тяговым выключателем D125	C	0,57	0,082	18	11,02	
	ERA 5C HT	Вентилятор осевой с обратным клапаном и шнуровым тяговым выключателем D125	C	0,57	0,082	18	11,02	
	ERA 5S HT	Вентилятор осевой с обратным клапаном, датчиком влажности и электронным таймером D125	C	0,57	0,082	18	11,02	
	ERA 5 C-02	Вентилятор осевой с антимоскитной сеткой, датчиком влажност и электронным таймером D125	C	0,57	0,082	18	11,02	
	ERA 5S-03	Вентилятор осевой с антимоскитной сеткой, двухскоростной D125	C	0,57	0,082	18	11,02	
	ERA 5S-02-03	Вентилятор осевой с антимоскитной сеткой, двухскоростной, с тяговым выключателем D125	C	0,57	0,082	18	11,02	
	ERA 5S ETF	Вентилятор осевой с антимоскитной сеткой и фототаймером D125	C	0,71	0,082	14	10,7	
	ERA 5S ETF-03	Вентилятор осевой с антимоскитной сеткой, двухскоростной, с фототаймером D125	C	0,71	0,082	14	10,7	
	ERA 6S	Вентилятор осевой с антимоскитной сеткой D160	C	0,71	0,082	14	10,7	
	ERA 6S ET	Вентилятор осевой с антимоскитной сеткой и электронным таймером D160	C	0,71	0,082	14	10,7	
	ERA 6C	Вентилятор осевой с обратным клапаном D160	C	0,71	0,082	14	10,7	
	ERA 6C ET	Вентилятор осевой с обратным клапаном и электронным таймером D160	C	0,71	0,082	14	10,7	
	ERA 6S-02	Вентилятор осевой с антимоскитной сеткой и шнуровым тяговым выключателем D160	C	0,71	0,082	14	10,7	
	ERA 6C-02	Вентилятор осевой с обратным клапаном и шнуровым тяговым выключателем D160	C	0,71	0,082	14	10,7	
	ERA 6C HT	Вентилятор осевой с обратным клапаном, датчиком влажности и электронным таймером D160	C	0,71	0,082	14	10,7	
	ERA 6S HT	Вентилятор осевой с антимоскитной сеткой, датчиком влажност и электронным таймером D160	C	0,71	0,082	14	10,7	

Таблица размеров

Модель	FAVORITE 4	FAVORITE 5
D	100	125
H	52	59
F*	7	8,5

*-данный размер присутствует только у вентиляторов с опцией обратный клапан

Модель	ERA 4	ERA 5	ERA 6
A	150	175	200
a	135	160	185
B	150	175	200
C	55	61	62
D	100	125	150
E	22	23	24
h	7	8,5	10

*- Производство I квартал 2015г

Графическое изображение	Артикул	Название	Склад/ Заказ	Вес индивид	Объем коробки	Кол-во изделий	Вес Брутто	Опции
	EURO 4A	Вентилятор осевой с автоматическими жалюзи D100	C	0,65	0,061	20	13,7	
	EURO 5A	Вентилятор осевой с автоматическими жалюзи D 120	C	0,8	0,074	20	16,8	
	EURO 6A	Вентилятор осевой с автоматическими жалюзи D150	C	1,11	0,088	12	14,3	
	EURO 4AM	Вентилятор осевой с шнуровым тяговым включением и открыванием жалюзи D100	C	0,67	0,061	20	14,1	
	EURO 5AM	Вентилятор осевой с шнуровым тяговым включением и открыванием жалюзи D 120	C	0,82	0,074	20	17,2	
	EURO 6AM	Вентилятор осевой с шнуровым тяговым включением и открыванием жалюзи D150	C	1,13	0,088	12	14,5	
	HPS 15	Вентилятор осевой оконный D178	C	0,7	0,057	12	9,5	
	HPS 20	Вентилятор осевой оконный D240	C	1,125	0,111	12	15,5	
	NVF 10	Вентилятор центробежный с обратным клапаном и фильтрующим элементом D100	C	2,33	0,095	4	10,1	
	NVF 13	Вентилятор центробежный с обратным клапаном и фильтрующим элементом D100	C	2,84	0,03	1	2,8	
	NVF 15	Вентилятор центробежный с обратным клапаном и фильтрующим элементом D125	C	3,12	0,029	1	3,1	
	PRO 4	Вентилятор осевой канальный приточно-вытяжной с крепежным комплектом D100	C	0,57	0,055	20	12	
	PRO 5	Вентилятор осевой канальный приточно-вытяжной с крепежным комплектом D125	C	0,63	0,055	16	10,7	
	PRO 6	Вентилятор осевой канальный приточно-вытяжной с крепежным комплектом D 160	C	0,95	0,082	16	16	
	PROFIT 4	Вентилятор осевой канальный приточно-вытяжной, D100	C	0,36	0,039	30	11,3	
	PROFIT 5	Вентилятор осевой канальный приточно-вытяжной, D125	C	0,47	0,039	18	9	
	PROFIT 6	Вентилятор осевой канальный приточно-вытяжной, D160	C	0,74	0,082	18	14,1	
	PROFIT 4 12V	Вентилятор осевой канальный приточно-вытяжной низковольный с крепежным комплектом D100 *	C	0,36	0,039	30	11,3	
	PROFIT 5 12V	Вентилятор осевой канальный приточно-вытяжной низковольный с крепежным комплектом D125 *	C	0,47	0,039	18	9	
	PROFIT 6 12V	Вентилятор осевой канальный приточно-вытяжной низковольный с крепежным комплектом D150 *	C	0,74	0,082	18	14,1	

ERA® Коммерческие вентиляторы

	STELS 100	Вентилятор центробежный канальный приточно-вытяжной D100	C	4,6	0,128	4	18,9	
	STELS 125	Вентилятор центробежный канальный приточно-вытяжной D125	C	4,8	0,128	4	19,7	
	STELS 150	Вентилятор центробежный канальный приточно-вытяжной D150	C	5	0,14	4	20,5	

Таблица размеров

Модель	EURO 4A/4AM	EURO 5A/5AM	EURO 6A/6AM
A	154	174	200
B	164	184	230
D	100	120	150
H	88	88	115
h	46	46	63

Модель	HPS 15	HPS 20
A	195	252
B	165	210
C	45	45
H	30	40
F	185	235
D	178	240

Модель	NVF 10	NVF 13	NVF 15
A	250	295	320
C	189	220	205
D	99	98	125

Модель	PRO 4	PRO 5	PRO 6
A	138	163	198
B	119	144	179
D	103,6	128,6	163,6
H	139	146	154

Модель	PROFIT 4/ PROFIT 4 V12	PROFIT 5/ PROFIT 5 V12	PROFIT 6/ PROFIT 6 V12
D	100	125	160
D1	103	128	163
A	80	82	101
B	30	30	35

Модель	STELS 100	STELS 125	STELS 150
D	100	125	150
E	152	152	172

C - складская программа
3 -изготовление под заказ

Графическое изображение	Артикул	Название	Склад/ Заказ	Вес индивид	Объем коробки	Кол-во изделий	Вес Брутто	Опции
* 	CYCLONE-EBM 100	Вентилятор центробежный канальный приточно-вытяжной пластиковый D 100	C	2,3	0,016	1	2,5	
	CYCLONE-EBM 125	Вентилятор центробежный канальный приточно-вытяжной пластиковый D 125	C	2,3	0,016	1	2,4	
	CYCLONE-EBM 160	Вентилятор центробежный канальный приточно-вытяжной пластиковый D 160	C	3,4	0,03	1	3,7	
	CYCLONE-EBM 200	Вентилятор центробежный канальный приточно-вытяжной пластиковый D 200	C	4,1	0,032	1	4,5	
	CYCLONE-EBM 250	Вентилятор центробежный канальный приточно-вытяжной пластиковый D 250	C	4,4	0,032	1	4,8	
	CYCLONE-EBM 315	Вентилятор центробежный канальный приточно-вытяжной пластиковый D 315	C	6,1	0,051	1	6,6	
	STORM 200	Вентилятор осевой низкого давления с квадратной монтажной пластиной D200	C	4,9	0,018	1	4,9	
	STORM 250	Вентилятор осевой низкого давления с квадратной монтажной пластиной D250	C	6,8	0,025	1	6,8	
	STORM 300	Вентилятор осевой низкого давления с квадратной монтажной пластиной D300	C	7,5	0,037	1	7,5	
	STORM 350	Вентилятор осевой низкого давления с квадратной монтажной пластиной D350	C	9,5	0,049	1	9,5	
	STORM 400	Вентилятор осевой низкого давления с квадратной монтажной пластиной D400	C	10,5	0,064	1	10,5	
	STORM 450	Вентилятор осевой низкого давления с квадратной монтажной пластиной D450	C	12,5	0,078	1	12,5	
	TORNADO 100	Вентилятор центробежный канальный D 100	C	3,9	0,02	1	3,9	
	TORNADO 125	Вентилятор центробежный канальный D 125	C	3,9	0,02	1	3,9	
	TORNADO 150	Вентилятор центробежный канальный D 150	C	5,57	0,035	1	5,6	
	TORNADO 160	Вентилятор центробежный канальный D 160	C	6,2	0,035	1	6,2	
	TORNADO 200	Вентилятор центробежный канальный D 200	C	6,6	0,035	1	6,6	
	TORNADO 250	Вентилятор центробежный канальный D 250	C	7	0,035	1	7	
	TORNADO 315	Вентилятор центробежный канальный D 315	C	8,6	0,044	1	8,6	
	MARS 100	Вентилятор центробежный канальный приточно-вытяжной D100	C	3,525	0,019	1	3,5	
	MARS 125	Вентилятор центробежный канальный приточно-вытяжной D125	C	3,486	0,019	1	3,5	
	MARS 150	Вентилятор центробежный канальный приточно-вытяжной D150	C	4,295	0,033	1	4,3	
	MARS 160	Вентилятор центробежный канальный приточно-вытяжной D160	C	4,4	0,033	1	4,4	
	MARS 200	Вентилятор центробежный канальный приточно-вытяжной D200	C	5,806	0,044	1	5,8	
	MARS 250	Вентилятор центробежный канальный приточно-вытяжной D250	C	5,6	0,044	1	5,6	
	MARS 315	Вентилятор центробежный канальный приточно-вытяжной D315	C	7	0,062	1	7	

Система защиты и управления вентиляцией

Графическое изображение	Артикул	Название	Склад/ Заказ	Вес индивид	Объем коробки	Кол-во изделий	Вес Брутто	Опции
* 	PC-B 2,5A	Регулятор скорости внутренний монтаж, максимальный ток нагрузки 2,5 А	C	0,160	н/д	н/д	н/д	
	PC-H 2,5A	Регулятор скорости накладной монтаж, максимальный ток нагрузки 2,5 А	C	0,220	н/д	н/д	н/д	
	100 ОК	Защита от обратной тяги, D100	C	0,015	0,019	100	1,8	
	125 ОК	Защита от обратной тяги, D125	C	0,024	0,019	75	2,1	
	150 ОК	Защита от обратной тяги, D150	C	н/д	н/д	н/д	н/д	

*- Производство I квартал 2015г

Графическое изображение	Артикул	Название	Склад/ Заказ	Вес индивид	Объем коробки	Кол-во изделий	Вес Брутто	Живое сечение

Наружные вентиляционные решетки металлические

Решетки приточно-вытяжные



Артикул	Название	Склад/ Заказ	Вес индивид	Объем коробки	Кол-во изделий	Вес Брутто	Живое сечение
10РКМ	Решетка вентиляционная круглая с сеткой D125 с фланцем D100, Алюминий	C	0,14	0,019	45	6,6	0,46
12,5РКМ	Решетка вентиляционная круглая с сеткой D150 с фланцем D125, Алюминий	C	0,168	0,019	32	5,7	0,52
16РКМ	Решетка вентиляционная круглая с сеткой D185 с фланцем D160, Алюминий	C	0,272	0,019	25	7,1	0,42
20РКМ	Решетка вентиляционная круглая с сеткой D225 с фланцем D200, Алюминий	C	0,403	0,019	14	5,9	0,46
25РКМ	Решетка вентиляционная круглая с сеткой D275 с фланцем D250, Алюминий	C	0,715	0,039	12	9,1	0,48
31,5РКМ	Решетка вентиляционная круглая с сеткой D350 с фланцем D315, Алюминий	C	1,226	0,039	10	12,8	0,45

Модель	10РКМ	12,5РКМ	16РКМ	20РКМ	25РКМ	31,5РКМ
d	100	125	160	200	250	315
D	125	150	185	225	275	350

Решетки приточно-вытяжные с защитой от ветра и осадков



Артикул	Название	Склад/ Заказ	Вес индивид	Объем коробки	Кол-во изделий	Вес Брутто	Живое сечение
10ВМ	Выход стенной втяжной, с фланцем D100, Нержавеющая сталь	C	0,155	0,039	18	3,3	
12,5ВМ	Выход стенной втяжной, с фланцем D125, Нержавеющая сталь	C	0,25	0,039	8	2,5	
15ВМ	Выход стенной втяжной, с фланцем D150, Нержавеющая сталь	C	0,32	0,097	12	4,6	
16ВМ	Выход стенной втяжной, с фланцем D160, Нержавеющая сталь	C	0,325	0,097	12	4,7	

Модель	10ВМ	12,5ВМ	15ВМ	16ВМ
A	133	165	192	192
D	100	125	150	160
C	52	52	62	62

Наружные вентиляционные решетки пластиковые

ASA-пластик является аналогом привычного Вам ABS-пластика, но отличается от него атмосферостойкостью и сверхнадежностью. Изделия из ASA-пластика в процессе эксплуатации на внешней стороне зданий не желтеют, не теряют своей прочности, не становятся хрупкими и не трескаются при перепадах температуры окружающей среды. Это значит, что приобретая вентиляционные решетки и ревизионные люки из ASA-пластика, Вы можете быть уверены в том, что они прослужат Вам долго и сохранят первоначальный вид.

Решетки приточно-вытяжные



Артикул	Название	Склад/ Заказ	Вес индивид	Объем коробки	Кол-во изделий	Вес Брутто	Живое сечение
10РКН	Решетка наружная вентиляционная круглая D130 с фланцем D100, ASA-пластик	C	0,048	0,027	55	3,1	0,46
12РКН	Решетка наружная вентиляционная круглая D150 с фланцем D125, ASA-пластик	C	0,063	0,027	34	2,6	0,52
15РКН	Решетка наружная вентиляционная круглая D200 с фланцем D150, ASA-пластик	C	0,121	0,039	35	4,8	0,42
16РКН	Решетка наружная вентиляционная круглая D200 с фланцем D160, ASA-пластик	C	0,085	0,039	35	3,5	0,42

Модель	10РКН	12РКН	15РКН	16РКН
D	100	125	150	160
D_1	130	150	200	200
h	21	21	22	21



Артикул	Название	Склад/ Заказ	Вес индивид	Объем коробки	Кол-во изделий	Вес Брутто	Живое сечение
1515РРН	Решетка вентиляционная наружная, разъемная 150x150, ASA-пластик *	C	0,062	0,027	50	3,1	0,6
2020РРН	Решетка вентиляционная наружная, разъемная 200x200, ASA-пластик *	C	0,097	0,039	40	4,4	0,6
2030РРН	Решетка вентиляционная наружная, разъемная 200x300, ASA-пластик *	C	0,149	0,055	30	5,1	0,66
2525РРН	Решетка вентиляционная наружная, разъемная 250x250, ASA-пластик *	C	0,179	0,055	34	6,7	0,68
3535РРН	Решетка вентиляционная наружная, разъемная 350x350, ASA-пластик *	C	0,338	0,055	18	6,7	0,78

Модель	1515РРН	2020РРН	2030РРН	2525РРН	3535РРН
A	150	200	200	250	350
B	150	200	300	250	350
a	115	152	152	202	302
b	116	156	256	206	306
c	12	14	20	17	22



Артикул	Название	Склад/ Заказ	Вес индивид	Объем коробки	Кол-во изделий	Вес Брутто	Живое сечение
1515РРПН	Решетка вентиляционная наружная, регулируемая, разъемная 150x150, ASA-пластик *	C	0,089	0,027	50	4,4	0,26
2020РРПН	Решетка вентиляционная наружная, регулируемая, разъемная 200x200, ASA-пластик *	C	0,143	0,039	40	6,3	0,26
2030РРПН	Решетка вентиляционная наружная, регулируемая, разъемная 200x300, ASA-пластик *	C	0,231	0,055	30	7,5	0,30
2525РРПН	Решетка вентиляционная наружная, регулируемая, разъемная 250x250, ASA-пластик *	C	0,258	0,055	34	9,4	0,30
3535РРПН	Решетка вентиляционная наружная, регулируемая, разъемная 350x350, ASA-пластик *	C	0,561	0,055	18	10,7	0,35

Модель	1515РРПН	2020РРПН	2030РРПН	2525РРПН	3535РРПН
A	150	200	200	250	350
B	150	200	300	250	350
a	115	152	152	202	302
b	116	156	256	206	306
c	12	14	20	17	22

C - складская программа
3 -изготовление под заказ

Графическое изображение	Артикул	Название	Склад/ Заказ	Вес индивид	Объем коробки	Кол-во изделий	Вес Брутто	Живое сечение	Таблица размеров
	1515РС10ФН	Решетка вентиляционная наружная 150х150 с фланцем D100, ASA-пластик	С	0,068	0,019	16	1,4	0,8	
	1717РС12,5ФН	Решетка вентиляционная наружная 170х170 с фланцем D125, ASA-пластик	С	0,102	0,019	11	1,4	0,8	
	2020РС16ФН	Решетка вентиляционная наружная 200х200 с фланцем D160, ASA-пластик	С	0,14	0,019	8	1,4	0,8	
	511РСФН	Решетка вентиляционная наружная для прямоуг. канала 140х85 с фланцем 110х55, ASA-пластик *	С	0,037	н/д	н/д	н/д	0,8	
	612РСФН	Решетка вентиляционная наружная для прямоуг. канала 150х90 с фланцем 120х60, ASA-пластик	С	0,054	0,019	22	1,5	0,8	
	620РСФН	Решетка вентиляционная наружная для прямоуг. канала 234х90 с фланцем 204х60, ASA-пластик	С	0,068	0,019	16	1,4	0,8	

Модель	1515РС10Ф	1717РС12,5Ф	2020РС16Ф
A	150	170	200
D	100	125	160
X	113	132	163

Модель	511РСФ	612РСФ	620РСФ
A	140	150	234
B	110	120	204
F	85	90	90
E	55	60	60

Решетки вытяжные с защитой от обратной тяги

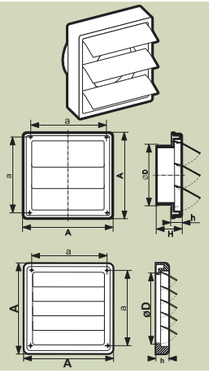	1515К10Ф	Решетка вытяжная с гравитационными жалюзи 150х150 с фланцем D100, ASA-пластик	С	0,105	0,055	44	5,2	
	2121К12,5Ф	Решетка вытяжная с гравитационными жалюзи 212х212 с фланцем D125, ASA-пластик	С	0,206	0,039	18	4,2	
	2121К16Ф	Решетка вытяжная с гравитационными жалюзи 212х212 с фланцем D160, ASA-пластик	С	0,213	0,039	16	3,9	
	2424К20Ф сер	Решетка вытяжная с гравитационными жалюзи 242х242 с фланцем D200, сер, ASA-пластик	С	0,263	0,027	20	5,7	
	2929К25Ф сер	Решетка вытяжная с гравитационными жалюзи 294х294 с фланцем D250, сер, ASA-пластик	С	0,406	0,050	20	8,8	
	3636К31,5Ф сер	Решетка вытяжная с гравитационными жалюзи 360х360 с фланцем D315, сер, ASA-пластик	С	0,545	0,037	10	5,9	
	4141К35,5Ф сер	Решетка вытяжная с гравитационными жалюзи 410х410 с фланцем D355, сер, ASA-пластик	С	0,661	0,048	10	7,5	
	4646К40Ф сер	Решетка вытяжная с гравитационными жалюзи 456х456 с фланцем D400, сер, ASA-пластик	С	0,825	0,066	10	9,1	

Модель	1515К10Ф	2121К12,5Ф	2121К16Ф
A	150	212	212
a	105	150	150
D	100	125	160
H	39	45	45
h	14,5	20	20

Модель	2424К20Ф сер	2929К25Ф сер	3636К31,5Ф сер	4141К35,5Ф сер	4646К40Ф сер
A	242	294	360	410	456
a	215	265	325	371	415
D	200	250	315	355	400
h	20	25	25	25	27

Решетки вытяжные с защитой от обратной тяги, ветра и осадков

	1515К10ФВ	Выход стенной вытяжной с обратным клапаном 150х150 с фланцем D100, ASA-пластик	С	0,196	0,055	20	4,5	
	2121К12,5ФВ	Выход стенной вытяжной с обратным клапаном 212х212 с фланцем D125, ASA-пластик	С	0,346	0,082	12	4,9	
	2121К16ФВ	Выход стенной вытяжной с обратным клапаном 212х212 с фланцем D160, ASA-пластик	С	0,353	0,082	12	5	

Цветовые решения:
Белый, Бежевый, Коричневый

Модель	1515К10ФВ	2121К12,5ФВ	2121К16ФВ
A	150	212	212
D	100	125	160
H	39	45	45
h	14,5	20	20

Наружные вентиляционные люки пластиковые *street line*

	Л25403Н	Л25403Н, Люк-дверца наружная ASA ревизионная 268х418 с фланцем 246х396 с замком	С	0,328	н/д	н/д	н/д	
	Л30603Н	Л30603Н, Люк-дверца наружная ASA ревизионная 318х618 с фланцем 296х596 с замком	С	0,732	н/д	н/д	н/д	
	Л35353Н	Л35353Н, Люк-дверца наружная ASA ревизионная 368х368 с фланцем 346х346 с замком	С	0,380	н/д	н/д	н/д	
	Л40403Н	Л40403Н, Люк-дверца наружная ASA ревизионная 418х418 с фланцем 396х396 с замком	С	0,510	н/д	н/д	н/д	
	Л40503Н	Л40503Н, Люк-дверца наружная ASA ревизионная 418х518 с фланцем 396х496 с замком	С	0,717	н/д	н/д	н/д	
	Л40603Н	Л40603Н, Люк-дверца наружная ASA ревизионная 418х618 с фланцем 396х596 с замком	С	0,934	н/д	н/д	н/д	
	ЛТ1510ПН	ЛТ1510ПН, Люк-дверца наружная ASA ревизионная накладная с ручкой-задвижкой 150х100	С	0,045	н/д	н/д	н/д	
	ЛТ1515ПН	ЛТ1515ПН, Люк-дверца наружная ASA ревизионная накладная с ручкой-задвижкой 150х150	С	0,062	н/д	н/д	н/д	
	ЛТ1520ПН	ЛТ1520ПН, Люк-дверца наружная ASA ревизионная накладная с ручкой-задвижкой 150х200	С	0,078	н/д	н/д	н/д	
	ЛТ2025ПН	ЛТ2025ПН, Люк-дверца наружная ASA ревизионная накладная с ручкой-задвижкой 200х250	С	0,118	н/д	н/д	н/д	
	ЛТ2030ПН	ЛТ2030ПН, Люк-дверца наружная ASA ревизионная накладная с ручкой-задвижкой 200х300	С	0,136	н/д	н/д	н/д	
	ЛТ2525ПН	ЛТ2525ПН, Люк-дверца наружная ASA ревизионная накладная с ручкой-задвижкой 250х250	С	0,140	н/д	н/д	н/д	

Модель	Л25403Н	Л30603Н	Л35353Н	Л40403Н	Л40503Н	Л40603Н
A	268	318	368	418	418	418
B	418	618	368	418	518	618

Модель	ЛТ1510ПН	ЛТ1515ПН	ЛТ1520ПН	ЛТ2025ПН	ЛТ2030ПН	ЛТ2525ПН
A	150	150	150	200	200	250
B	100	150	200	250	300	250
E	70	120	170	220	270	220
F	120	120	120	170	170	220

*- Производство I квартал 2015г

Графическое изображение	Артикул	Название	Склад/ Заказ	Вес индивид	Объем коробки	Кол-во изделий	Вес Брутто	Живое сечение	Таблица размеров

Решетки вентиляционные приточно-вытяжные

Решетки приточно-вытяжные накладные регулируемые

	1515РРП	Решетка вентиляционная регулируемая АБС 150х150	С	0,089	0,027	50	4,4	0,26	
	2020РРП	Решетка вентиляционная регулируемая АБС 200х200	С	0,143	0,039	40	6,3	0,26	
	2030РРП	Решетка вентиляционная регулируемая АБС 200х300	С	0,231	0,055	30	7,5	0,30	
	2525РРП	Решетка вентиляционная регулируемая АБС 250х250	С	0,258	0,055	34	9,4	0,30	
	3535РРП	Решетка вентиляционная регулируемая АБС 350х350	С	0,561	0,055	18	10,7	0,35	

Модель	1515РРП	2020РРП	2030РРП	2525РРП	3535РРП
A	150	200	200	250	350
B	150	200	300	250	350
a	115	152	152	202	302
b	116	156	256	206	306
c	12	14	20	17	22

Решетки приточно-вытяжные накладные нерегулируемые

Цветовые решения: Белый, Бежевый, Коричневый	1313С	Решетка вентиляционная с сеткой 138х138	С	0,047	0,027	90	4,7	0,47	
	1919С	Решетка вентиляционная с сеткой 194х194	С	0,098	0,039	65	6,9	0,47	
	2323С	Решетка вентиляционная с сеткой 234х234	С	0,145	0,055	60	9,3	0,47	
	1724С	Решетка вентиляционная с сеткой 170х240	С	0,094	0,039	70	7,1	0,46	
	1708С	Решетка вентиляционная с сеткой 171х81	С	0,032	0,019	90	3,2	0,46	
	1122С	Решетка вентиляционная с сеткой 217х113	С	0,056	0,019	50	3,1	0,47	
Цветовые решения: Белый, Бежевый, Коричневый	1515Р	Решетка вентиляционная вытяжная АБС 150х150, бел.	С	0,089	0,027	50	4,9	0,46	
	2121Р	Решетка вентиляционная вытяжная АБС 208х208, бел	С	0,153	0,039	40	6,7	0,47	
	2525Р	Решетка вентиляционная вытяжная АБС 249х249, бел.	С	0,23	0,055	40	9,8	0,47	
	1825Р	Решетка вентиляционная вытяжная АБС 183х253, бел.	С	0,173	0,039	40	7,5	0,46	
	1515РЦ	Решетка вентиляционная вытяжная АБС 150х150	С	0,043	0,027	60	3,1	0,8	
	1520РЦ	Решетка вентиляционная вытяжная АБС 150х200	С	0,056	0,039	70	4,5	0,8	
	1825РЦ	Решетка вентиляционная вытяжная АБС 180х250	С	0,078	0,055	60	5,3	0,8	
	2020РЦ	Решетка вентиляционная вытяжная АБС 200х200	С	0,074	0,039	35	3,1	0,8	
	2030РЦ	Решетка вентиляционная вытяжная АБС 200х300	С	0,131	0,055	35	5,2	0,8	
	3434РЦ	Решетка вентиляционная вытяжная АБС 340х340*	С	0,2	н/д	н/д	н/д	0,8	
	4444РЦ	Решетка вентиляционная вытяжная АБС 440х440*	С	0,35	н/д	н/д	н/д	0,8	
	1515РР	Решетка вентиляционная разъемная 150х150	С	0,062	0,027	50	3,1	0,6	
	2020РР	Решетка вентиляционная разъемная 200х200	С	0,097	0,039	40	4,4	0,6	
	2030РР	Решетка вентиляционная разъемная 200х300	С	0,149	0,055	30	5,1	0,66	
	2525РР	Решетка вентиляционная разъемная 250х250	С	0,179	0,055	34	6,7	0,68	
	3535РР	Решетка вентиляционная разъемная 350х350	С	0,338	0,055	18	6,7	0,78	
	4040РР	Решетка вентиляционная разъемная 400х400	С	0,465	0,104	20	8,8	0,6	
	1717Н	Решетка вентиляционная с сеткой 175х175, Полистирол	С	0,022	0,025	70	1,7	0,47	
	3030Н	Решетка вентиляционна с сеткой 300х300, Полистирол	С	0,07	0,031	30	2,2	0,47	
	1825РУ	Решетка вентиляционная вытяжная 184х254 с фланцем D125	С	0,14	0,082	25	4,3		
	1313Г	Решетка вентиляционная с сеткой 138х138	С	0,052	0,027	85	4,9	0,8	
	1919Г	Решетка вентиляционная с сеткой 194х194	С	0,11	0,039	50	6	0,8	
	1724Г	Решетка вентиляционная с сеткой 170х240	С	0,124	0,039	50	6,7	0,8	

Модель	1122С	1313С	1708С	1724С	1919С	2323С
A	217	138	171	170	194	234
B	113	138	81	240	194	234

Модель	1515Р	1825Р	2121Р	2525Р
A	150	183	208	249
B	150	253	208	249
X	126	159	183	224
Y	126	228	183	224

Модель	1515РЦ	1520РЦ	1825РЦ	2020РЦ	2030РЦ	3434РЦ	4444РЦ
A	150	150	180	200	200	340	440
B	150	200	250	200	300	340	440
X	106	106	141	161	161	300	400
Y	111	162	213	163	263	300	400
h	11	11	14	16	16	17	19

Модель	1515РР	2020РР	2030РР	2525РР	3535РР	4040РР
A	150	200	200	250	350	400
B	150	200	300	250	350	400
a	115	152	152	202	302	375
b	116	156	256	206	306	375
c	12	14	20	17	22	25

Модель	1717Н	3030Н
A	175	300
E	163	292

С - складская программа
З -изготовление под заказ

Графическое изображение	Артикул	Название	Склад/ Заказ	Вес индивид	Объем коробки	Кол-во изделий	Вес Брутто	Живое сечение
	1515П	1515П, Решетка вентиляционная приточно-вытяжная АБС 150х150	С	0,094	0,027	50	5,2	0,8
	2121П	2121П, Решетка вентиляционная приточно-вытяжная АБС208х208	С	0,18	0,039	35	6,8	0,8
	1825П	1825П, Решетка вентиляционная приточно-вытяжная АБС 183х253	С	0,2	0,039	35	7,5	0,8
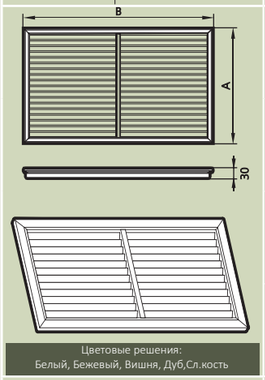 Цветовые решения: Белый, Бежевый, Вишня, Дуб,Сл.кость	П60120Р	Решетка вентиляционная, профиль ПВХ, 600х1200	С	1,795	0,124	5	9,7	
	П60150Р	Решетка вентиляционная, профиль ПВХ, 600х1500	С	2,17	0,154	5	11,7	
	П6060Р	Решетка вентиляционная, профиль ПВХ, 600х600	С	1,045	0,064	5	5,7	
	П6090Р	Решетка вентиляционная, профиль ПВХ, 600х900	С	1,42	0,094	5	7,7	
	1212МЦ	Решетка вентиляционная оцинкованная с сеткой 125х125, Сталь	С	0,1162	0,019	100	11,9	0,47
	1515МЦ	Решетка вентиляционная оцинкованная с сеткой 150х150, Сталь	С	0,115	0,019	100	11,8	0,47
	2020МЦ	Решетка вентиляционная оцинкованная с сеткой 200х200, Сталь	С	0,291	0,019	50	14,9	0,47
	2525МЦ	Решетка вентиляционная оцинкованная с сеткой 250х250, Сталь	С	0,43	0,025	25	11,1	0,47
	3030МЦ	Решетка вентиляционная оцинкованная с сеткой 300х300, Сталь	С	0,594	0,025	18	11	0,47
	1212МЭ	Решетка вентиляционная с покрытием полимерной эмалью, с сеткой 125х125, Сталь	С	0,1182	0,019	100	12,1	0,47
	1515МЭ	Решетка вентиляционная с покрытием полимерной эмалью, с сеткой 150х150, Сталь	С	0,119	0,019	100	12,2	0,47
	2020МЭ	Решетка вентиляционная с покрытием полимерной эмалью, с сеткой 200х200, Сталь	С	0,296	0,019	50	15,1	0,47
	2525МЭ	Решетка вентиляционная с покрытием полимерной эмалью, с сеткой 250х250, Сталь	С	0,438	0,025	25	11,3	0,47
	3030МЭ	Решетка вентиляционная с покрытием полимерной эмалью, с сеткой 300х300, Сталь	С	0,604	0,025	18	11,2	0,47

Решетки приточно-вытяжные с фланцем регулируемые

Графическое изображение	Артикул	Название	Склад/ Заказ	Вес индивид	Объем коробки	Кол-во изделий	Вес Брутто	Живое сечение
	2121К12,5ФР	2121К12,5ФР, Решетка вентиляционная регулируемая АБС, 212х212 с фланцем D125	С	0,225	0,039	18	4,6	
	2121К16ФР	2121К16ФР, Решетка вентиляционная регулируемая АБС, 212х212 с фланцем D160	С	0,246	0,039	16	4,5	

Решетки приточно-вытяжные с фланцем нерегулируемые

Графическое изображение	Артикул	Название	Склад/ Заказ	Вес индивид	Объем коробки	Кол-во изделий	Вес Брутто	Живое сечение
	10РКФ	10РКФ, Решетка вентиляционная круглая D145 вытяжная АБС с фланцем D100	С	0,079	0,027	30	2,9	0,42
	12РКФ	12РКФ, Решетка вентиляционная круглая D165 вытяжная АБС с фланцем D120	С	0,1	0,027	22	2,7	0,47
	10РК	10РК, Решетка вентиляционная круглая D130 вытяжная АБС с фланцем D100	С	0,048	0,027	55	3,1	0,46
	12РК	12РК, Решетка вентиляционная круглая D150 вытяжная АБС с фланцем D125	С	0,063	0,027	34	2,6	0,52
	15РК	15РК, Решетка вентиляционная круглая D200 вытяжная АБС с фланцем D150	С	0,121	0,039	35	4,8	0,42
	16РК	16РК, Решетка вентиляционная круглая D200 вытяжная АБС с фланцем D160	С	0,085	0,039	35	3,5	0,42
	10РКС	10РКС, Решетка вентиляционная круглая с пластиковой сеткой D130 вытяжная АБС с фланцем D100	С	0,039	0,027	55	2,6	0,46
	12РКС	12РКС, Решетка вентиляционная круглая с пластиковой сеткой D150 вытяжная АБС с фланцем D125	С	0,054	0,027	34	2,3	0,52
	16РКС	16РКС, Решетка вентиляционная круглая с пластиковой сеткой D200 вытяжная АБС с фланцем D160	С	0,093	0,039	35	3,8	0,42

***-** Производство I квартал 2015г

Графическое изображение	Артикул	Название	Склад/ Заказ	Вес индивид	Объем коробки	Кол-во изделий	Вес Брутто	Живое сечение
	1515РС10Ф	Решетка вентиляционная 150х150 с фланцем D100	С	0,068	0,019	16	1,4	0,8
	1717РС12,5Ф	Решетка вентиляционная 170х170 с фланцем D125	С	0,102	0,019	11	1,4	0,8
	2020РС16Ф	Решетка вентиляционная 200х200 с фланцем D160	С	0,14	0,019	8	1,4	0,8
	511РСФ	Решетка вентиляционная для прямоугольного канала 140х85 с фланцем 110х55*	С	0,036	н/д	н/д	н/д	0,8
	612РСФ	Решетка вентиляционная для прямоугольного канала 150х90 с фланцем 120х60	С	0,054	0,019	22	1,5	0,8
	620РСФ	Решетка вентиляционная для прямоугольного канала 234х90 с фланцем 204х60	С	0,068	0,019	16	1,4	0,8
	1515П10Ф	1515П10Ф, Решетка вентиляционная приточно-вытяжная АБС 150х150 с фланцем D100	С	0,125	0,027	24	3,5	0,73
	1825П12Ф	1825П12Ф, Решетка вентиляционная приточно-вытяжная АБС 183х253 с фланцем D125	С	0,252	0,082	32	8,8	0,75
	2121П12Ф	2121П12Ф, Решетка вентиляционная приточно-вытяжная АБС 208х208 с фланцем D125	С	0,23	0,082	30	7,7	0,75
	10РПКФ	Решетка вентиляционная круглая D143 приточно-вытяжная АБС с фланцем D100	С	0,083	0,027	33	3,2	0,70
	12,5РПКФ	Решетка вентиляционная круглая D164 приточно-вытяжная АБС с фланцем D125	С	0,138	0,027	14	2,4	0,75
	16РПКФ	Решетка вентиляционная круглая D200 приточно-вытяжная АБС с фланцем D160	С	0,191	0,039	12	2,8	0,8

Решетки вентиляционные переточные

Графическое изображение	Артикул	Название	Склад/ Заказ	Вес индивид	Объем коробки	Кол-во изделий	Вес Брутто	Живое сечение
 Цветовые решения: Белый, Бежевый, Коричневый	4513ДП	Решетка вентиляционная переточная 450х131, комплект 2 шт., Полипропилен	С	0,412	0,082	25	11,1	0,47
	4409ДП	Решетка вентиляционная переточная 450х91, комплект 2 шт.	С	0,355	0,082	34	12,8	0,47
Цветовые решения: Белый, Бежевый, Коричневый	4513РП	Решетка вентиляционная переточная разъемная 455х133	С	0,174	0,037	30	5,6	0,47
	05ДП	Решетка переточная круглая, разъемная D70 с фланцем D50, комплект 2 шт., Полистирол	С	0,006	0,005	50	0,3	0,46

Диффузоры

Диффузоры нерегулируемые приточно-вытяжные

Графическое изображение	Артикул	Название	Склад/ Заказ	Вес индивид	Объем коробки	Кол-во изделий	Вес Брутто	Живое сечение
 *	10ДК	Диффузор круглый потолочный с фланцем D100*	С	0,094	н/д	н/д	н/д	0,70
	12,5ДК	Диффузор круглый потолочный с фланцем D125*	С	0,118	н/д	н/д	н/д	0,72
	16ДК	Диффузор круглый потолочный с фланцем D160*	С	0,177	н/д	н/д	н/д	0,75
	20ДК	Диффузор круглый потолочный с фланцем D200*	С	0,221	н/д	н/д	н/д	0,78

С - складская программа
З -изготовление под заказ

Графическое изображение	Артикул	Название	Склад/ Заказ	Вес индивид	Объем коробки	Кол-во изделий	Вес Брутто	Живое сечение	Таблица размеров
Диффузоры регулируемые приточно-вытяжные									
	10АПП	Анемостат приточный регулируемый с фланцем D100	**С**	0,162	0,055	24	4,5		
	12,5АПП	Анемостат приточный регулируемый с фланцем D125	**С**	0,212	0,055	20	4,8		
	16АПП	Анемостат приточный регулируемый с фланцем D160	**С**	0,287	0,082	14	4,8		
	20АПП	Анемостат приточный регулируемый с фланцем D200	**С**	0,387	0,082	10	4,6		
	10АПВП	Анемостат универсальный регулируемый с фланцем D100	**С**	0,152	0,039	20	3,6		
	12,5АПВП	Анемостат универсальный регулируемый с фланцем D125	**С**	0,206	0,055	16	3,9		
	16АПВП	Анемостат универсальный регулируемый с фланцем D160	**С**	0,302	0,082	20	6,8		
	20АПВП	Анемостат универсальный регулируемый с фланцем D200	**С**	0,356	0,082	13	5,4		
	10АПВП1	Анемостат универсальный регулируемый, без фланца D100	**С**	0,1	0,039	20	2,5		
	12,5АПВП1	Анемостат универсальный регулируемый, без фланца D125	**С**	0,136	0,055	16	2,8		
	16АПВП1	Анемостат универсальный регулируемый, без фланца D160	**С**	0,198	0,082	20	4,7		
	20АПВП1	Анемостат универсальный регулируемый, без фланца D200	**С**	0,236	0,082	13	3,8		
Диффузоры регулируемые вытяжные									
	10АВП	Анемостат вытяжной регулируемый с фланцем D100	**С**	0,162	0,055	24	4,5		
	12,5АВП	Анемостат вытяжной регулируемый с фланцем D125	**С**	0,207	0,055	16	3,9		
	16АВП	Анемостат вытяжной регулируемый с фланцем D160	**С**	0,273	0,082	12	4		
	20АВП	Анемостат вытяжной регулируемый с фланцем D200	**С**	0,371	0,082	8	3,7		

Таблица размеров				
Модель	10АПП	12,5АПП	16АПП	20АПП
D	100	125	160	200
E	165	197	234	275

Таблица размеров				
Модель	10АПВП, 10АПВП1	12,5АПВП, 12,5АПВП1	16АПВП, 16АПВП1	20АПВП, 20АПВП1
D	100	125	160	200
D_1	150	185	220	260
d	85	110	145	185
h	19	24	24	24

Таблица размеров				
Модель	10АВП	12,5АВП	16АВП	20АВП
D	100	125	160	200
E	165	197	234	275

Решетки вентиляционные потолочные

Графическое изображение	Артикул	Название	Склад/ Заказ	Вес индивид	Объем коробки	Кол-во изделий	Вес Брутто	Живое сечение
Решетки потолочные приточно-вытяжные								
	П6060ДП Сота	Решетка вентиляционная потолочная 595х595	**С**	0,584	0,036	8	6,5	0,8
	П6060ДП fusion	Решетка вентиляционная потолочная 595х595*	**С**	0,584	0,036	5	4,7	0,8
Решетки потолочные приточно-вытяжные и для дымоудаления								
	П6060ДП ДУ Сота	Решетка вентиляционная потолочная 595х595*	**3**	0,584	0,036	8	6,5	0,8
	П6060ДП ДУ	Решетка вентиляционная потолочная 595х595*	**3**	0,584	0,036	5	4,7	0,8

***-** Производство I квартал 2015г

Системы пластиковых воздуховодов

в индивидуальной упаковке

Графическое изображение	Артикул	Название	Склад/ Заказ	Вес индивид	Объем коробки	Кол-во изделий	Вес Брутто
	511ВП	Воздуховод прямоугольный 55х110, L=0,5м, ПВХ*	**С**	0,305	н/д	н/д	н/д
	511ВП1	Воздуховод прямоугольный 55х110, L=1м, ПВХ*	**С**	0,610	н/д	н/д	н/д
	511ВП1,5	Воздуховод прямоугольный 55х110, L=1,5м, ПВХ*	**С**	0,915	н/д	н/д	н/д
	511ВП2	Воздуховод прямоугольный 55х110, L=2м, ПВХ*	**С**	1,220	н/д	н/д	н/д
	612ВП	Воздуховод прямоугольный 60х120, L=0,5м, ПВХ	**С**	0,435	0,12	27	12,7
	612ВП1	Воздуховод прямоугольный 60х120, L=1м, ПВХ	**С**	0,87	0,24	27	25,5
	612ВП1,5	Воздуховод прямоугольный 60х120, L=1,5м, ПВХ	**С**	1,305	0,36	27	37,7
	612ВП2	Воздуховод прямоугольный 60х120, L=2м, ПВХ	**С**	2,760	0,48	16	47,1
	620ВП	Воздуховод прямоугольный 60х204, L=0,5м, ПВХ	**С**	0,695	0,12	16	12,1
	620ВП1	Воздуховод прямоугольный 60х204, L=1м, ПВХ	**С**	1,38	0,24	16	24,1
	620ВП1,5	Воздуховод прямоугольный 60х204, L=1,5м, ПВХ	**С**	2,085	0,36	16	35,8
	620ВП2	Воздуховод прямоугольный 60х204, L=2м, ПВХ	**С**	2,76	0,48	16	47,1
	10ВП	Воздуховод круглый D100, L=0,5м, ПВХ	**С**	0,39	0,12	22	9,6
	10ВП1	Воздуховод круглый D100, L=1м, ПВХ	**С**	0,78	0,24	22	19,1
	10ВП1,5	Воздуховод круглый D100, L=1,5м, ПВХ	**С**	1,17	0,36	22	28,2
	10ВП2	Воздуховод круглый D100, L=2м, ПВХ	**С**	1,56	0,48	22	37,3
	12,5ВП	Воздуховод круглый D125, L=0,5м, ПВХ	**С**	0,488	0,12	14	7,8
	12,5ВП1	Воздуховод круглый D125, L=1м, ПВХ	**С**	0,975	0,24	14	15,6
	12,5ВП1,5	Воздуховод круглый D125, L=1,5м, ПВХ	**С**	1,463	0,36	14	22,9
	12,5ВП2	Воздуховод круглый D125, L=2м, ПВХ	**С**	1,95	0,48	14	30,3
	16ВП	Воздуховод круглый D160, L=0,5м, ПВХ	**С**	0,685	0,12	8	6,5
	16ВП1	Воздуховод круглый D160, L=1м, ПВХ	**С**	1,37	0,24	8	12,9
	16ВП1,5	Воздуховод круглый D160, L=1,5м, ПВХ	**С**	2,055	0,36	8	18,9
	16ВП2	Воздуховод круглый D160, L=2м, ПВХ	**С**	2,74	0,48	8	24,9
	511ПТП	Площадка торцевая пластиковая 150х150 фланец 55х110 *	**С**	0,040	н/д	н/д	н/д
	612ПТГ	Площадка торцевая пластиковая горизонтальная, 205*240 фланец 60*120	**С**	0,03	0,032	25	0,9
	612ПТВ	Площадка торцевая пластиковая вертикальная, 205*240 фланец 60*120	**С**	0,03	0,032	25	0,9
	100ПТП	Площадка торцевая пластиковая 205х240 фланец D100	**С**	0,032	0,032	25	1
	110ПТП	Площадка торцевая пластиковая 205х240 фланец D110	**С**	0,032	0,032	25	0,9
	115ПТП	Площадка торцевая пластиковая 205х240 фланец D115	**С**	0,031	0,032	25	0,9
	120ПТП	Площадка торцевая пластиковая 205х240 фланец D120	**С**	0,03	0,032	25	0,9
	125ПТП	Площадка торцевая пластиковая 205х240 фланец D125	**С**	0,03	0,032	25	0,9
	130ПТП	Площадка торцевая пластиковая 205х240 фланец D130	**С**	0,029	0,032	25	0,9
	135ПТП	Площадка торцевая пластиковая 205х240 фланец D135	**С**	0,029	0,032	25	0,9
	140ПТП	Площадка торцевая пластиковая 205х240 фланец D140	**С**	0,028	0,032	25	0,9
	150ПТП	Площадка торцевая пластиковая 205х240 фланец D150	**С**	0,027	0,032	25	0,8
	100ПТПР	Площадка торцевая пластиковая с решеткой 205х240 фланец D100	**С**	0,032	0,032	25	1,0
	110ПТПР	Площадка торцевая пластиковая с решеткой 205х240 фланец D110	**С**	0,032	0,032	25	0,9
	115ПТПР	Площадка торцевая пластиковая с решеткой 205х240 фланец D115	**С**	0,031	0,032	25	0,9
	120ПТПР	Площадка торцевая пластиковая с решеткой 205х240 фланец D120	**С**	0,030	0,032	25	0,9
	125ПТПР	Площадка торцевая пластиковая с решеткой 205х240 фланец D125	**С**	0,030	0,032	25	0,9
	130ПТПР	Площадка торцевая пластиковая с решеткой 205х240 фланец D130	**С**	0,029	0,032	25	0,9
	135ПТПР	Площадка торцевая пластиковая с решеткой 205х240 фланец D135	**С**	0,029	0,032	25	0,9
	140ПТПР	Площадка торцевая пластиковая с решеткой 205х240 фланец D140	**С**	0,028	0,032	25	0,9
	150ПТПР	Площадка торцевая пластиковая с решеткой 205х240 фланец D150	**С**	0,027	0,032	25	0,8
	612НПП	Накладка торцевая 150х150 для прямоугольного воздуховода 60х120	**С**	0,038	0,039	250	10
	620НПП	Накладка торцевая 264х119 для прямоугольного воздуховода 60х204	**С**	0,044	0,039	250	11,5
	10НКП	Накладка торцевая 150х150, для круглого воздуховода D100	**С**	0,036	0,039	250	9,5
	12,5НКП	Накладка торцевая 170х170, для круглого воздуховода D125	**С**	0,039	0,039	250	10,3
	16НКП	Накладка торцевая 205х205, для круглого воздуховода D160	**С**	0,053	0,039	150	8,5
	1616Ф12	Накладка торцевая 160х160 с фланцем D125	**С**	0,067	0,019	15	1,3
	1421Ф12	Накладка торцевая 139х209 с фланцем D125	**С**	0,07	0,019	14	1,3
	1111Ф10	Накладка торцевая 113х113 с фланцем D100	**С**	0,028	0,019	38	1,3
	10Ф	Фланец D100	**С**	0,06	0,055	51	3,7
	12,5Ф	Фланец D125	**С**	0,074	0,055	32	3
	16Ф	Фланец D160	**С**	0,101	0,019	8	1,1
	20Ф	Фланец D200	**С**	0,127	0,027	6	1,2
	511ДКП	Держатель прямоугольных воздуховодов 55х110	**С**	0,021	0,019	64	1,6
	612ДКП	Держатель прямоугольных воздуховодов 60х120	**С**	0,021	0,019	64	1,6
	620ДКП	Держатель прямоугольных воздуховодов 60х204	**С**	0,027	0,019	35	1,2

С - складская программа
3 -изготовление под заказ

Графическое изображение	Артикул	Название	Склад/ Заказ	Вес индивид	Объем коробки	Кол-во изделий	Вес Брутто
	10ДКП	Держатель пластик D100	С	0,029	0,019	50	1,7
	12,5ДКП	Держатель пластик D125	С	0,034	0,019	35	1,5
	16ДКП	Держатель пластик D160	С	0,044	0,019	28	1,5
	10ДСКП	Держатель-Соединитель пластик с уплотнителем D100	С	0,065	0,019	16	1,3
	12,5ДСКП	Держатель-Соединитель пластик с уплотнителем D125	С	0,076	0,019	12	1,2
	16ДСКП	Держатель-Соединитель пластик с уплотнителем D160	С	0,099	0,019	10	1,3
	511ТПП	Тройник Т-образный пластик 55х110 *	С	0.114	н/д	н/д	н/д
	612ТПП	Тройник Т-образный пластик 60х120	С	0,167	0,055	18	3,6
	620ТПП	Тройник Т-образный пластик 60х204	С	0,34	0,082	14	5,5
	10ТП	Тройник Т-образный пластик D100	С	0,176	0,082	20	4,3
	12,5ТП	Тройник Т-образный пластик D125	С	0,242	0,082	14	4,1
	16ТП	Тройник Т-образный пластик D160	С	0,359	0,082	6	2,9
	511ТФ10П	Соединитель Т-обр.пластик,плоских воздуховодов 55х110 с выходом на фланцевые воздухораспределители D100 *	С	0,102	н/д	н/д	н/д
	612ТФ10П	Соединитель Т-обр. пластик, плоских воздуховодов 60х120 с выходом на фланцевые воздухораспределители D100	С	0,14	0,055	20	3,4
	620ТФ10П	Соединитель Т-обр. пластик, плоских воздуховодов 60х204 с выходом на фланцевые воздухораспределители D100	С	0,208	0,082	24	5,8
	620ТФ12,5П	Соединиьель Т-обр. пластик, плоских воздуховодов 60х204 с выходом на фланцевые воздухораспределители D125	С	0,226	0,082	17	4,6
	620ТФ16П	Соединиьель Т-обр. пластик, плоских воздуховодов 60х204 с выходом на фланцевые воздухораспределители D160	С	0,278	0,082	16	5,2
	511КГП	Колено горизонтальное пластик 90°, 55х110 *	С	0,093	н/д	н/д	н/д
	612КГП	Колено горизонтальное пластик 90°, 60х120	С	0,153	0,055	24	4,3
	620КГП	Колено горизонтальное пластик 90°, 60х204	С	0,288	0,082	16	5,4
	511КВП	Колено вертикальное пластик 90°, 55х110 *	С	0,066	н/д	н/д	н/д
	612КВП	Колено вертикальное пластик 90°, 60х120	С	0,103	0,055	24	3,1
	620КВП	Колено вертикальное пластик 90°, 60х204	С	0,146	0,055	18	3,2
	511КРП	Колено разноугловое горизонтальное пластик, 55х110 *	С	0,084	н/д	н/д	н/д
	612КРП	Колено разноугловое горизонтальное пластик, 60х120	С	0,111	0,055	30	3,9
	620КРП	Колено разноугловое горизонтальное пластик, 60х204	С	0,247	0,082	18	5,2
	10ККП	Колено пластик 90°, D100	С	0,129	0,082	27	4,2
	12,5ККП	Колено пластик 90°, D125	С	0,181	0,082	18	4
	16ККП	Колено пластик 90°, D160	С	0,268	0,082	10	3,4
	10ККП 45º	Колено 45°, для круглых воздуховодов D100	С	0,084	0,082	33	3,5
	12,5ККП 45º	Колено 45°, для круглых воздуховодов D125	С	0,112	0,082	24	3,4
	16ККП 45º	Колено 45°, для круглых воздуховодов D160	С	0,165	0,082	12	2,7
	511СК10ФП	Соединитель 90° прямоугольного воздуховода 55х110 с фланцевым воздухораспределителем D100 *	С	0,078	н/д	н/д	н/д
	612СК10ФП	Соединитель 90° прямоугольного воздуховода 60х120 с фланцевым воздухораспределителем D100	С	0,112	0,055	30	4
	620СК10ФП	Соединитель 90° прямоугольного воздуховода 60х204 с фланцевым воздухораспределителем D100	С	0,144	0,082	24	4,2
	620СК12,5ФП	Соединитель 90° прямоугольного воздуховода 60х204 с фланцевым воздухораспределителем D125	С	0,156	0,082	24	4,5
	620СК16ФП	Соединитель 90° прямоугольного воздуховода 60х204 с фланцевым воздухораспределителем D160	С	0,197	0,082	18	4,3
	511СК10КП	Соединитель 90°, прямоугольного воздуховода 55х110 с круглым D100 *	С	0,078	н/д	н/д	н/д
	612СК10КП	Соединитель 90°, прямоугольного воздуховода 60х120 с круглым D100	С	0,1	0,055	30	3,6
	620СК10КП	Соединитель угловой 90°, прямоугольного воздуховода 60х204 с круглым D100	С	0,138	0,082	24	4,1
	620СК12,5КП	Соединитель угловой 90°, прямоугольного воздуховода 60х204 с круглым D125	С	0,166	0,082	24	4,7
	620СК16КП	Соединитель угловой 90°, прямоугольного воздуховода 60х204 с круглым D160	С	0,202	0,082	18	4,4
	511СКП	Соединитель прямоугольных воздуховодов 55х110 *	С	0,051	н/д	н/д	н/д
	612СКП	Соединитель прямоугольных воздуховодов 60х120	С	0,06	0,019	15	1,2
	620СКП	Соединитель прямоугольных воздуховодов 60х204	С	0,092	0,027	14	1,8
	10СКП	Соединитель круглых воздуховодов D100	С	0,046	0,019	24	1,4
	12,5СКП	Соединитель круглых воздуховодов D125	С	0,061	0,019	12	1
	16СКП	Соединитель круглых воздуховодов D160	С	0,07	0,055	24	2,3

***-** Производство I квартал 2015г

Графическое изображение	Артикул	Название	Склад/ Заказ	Вес индивид	Объем коробки	Кол-во изделий	Вес Брутто
	511СКПО	Соединитель прямоугольных воздуховодов с обратным клапаном 55х110 *	С	0,059	н/д	н/д	н/д
	612СКПО	Соединитель прямоугольных воздуховодов с обратным клапаном 60х120	С	0,073	0,019	15	1,4
	620СКПО	Соединитель прямоугольных воздуховодов с обратным клапаном 60х204	С	0,114	0,027	14	2,1
	10СКПО	Соединитель круглых воздуховодов с обратным клапаном D100	С	0,058	0,019	24	1,7
	12,5СКПО	Соединитель круглых воздуховодов с обратным клапаном D125	С	0,081	0,019	12	1,3
	16СКПО	Соединитель круглых воздуховодов с обратным клапаном D160	С	0,105	0,055	24	3,1
	511РП620П	Соединитель эксцентриковый прямоугольных воздуховодов 55х110/60х204 *	С	0,085	н/д	н/д	н/д
	612РП20П	Соединитель эксцентриковый прямоугольных воздуховодов 60х120/60х204	С	0,07	0,019	15	1,3
	1012,5РЭП	Соединитель эксцентриковый круглых воздуховодов D100/125	С	0,062	0,019	12	1
	12,516РЭП	Соединитель эксцентриковый круглых воздуховодов D125/160	С	0,071	0,055	24	2,3
	09КВ	Соединитель квадратного сечения 90х90 с круглым воздуховодом D100	С	0,007	0,025	48	0,5
	10КВ	Соединитель квадратного сечения 100х100 с круглым воздуховодом D100	С	0,008	0,016	30	0,4
	1212СП12,5КП	Соединитель центральный плоского воздуховода с круглым пластик 126х126/D125	С	0,122	0,055	12	2,1
	1012,5РП	Соединитель круглых воздуховодов, центральный D100/125	С	0,059	0,019	20	1,5
	ПУ15.12.10.8	Соединитель круглых воздуховодов центральный, универсальный D150/125/100/80	С	0,136	0,055	18	3
	ПУ16.15.12,5.12.10.8	Соединитель круглых возд. эксцентриковый, универс. D160/150/125/120/100/80	С	0,121	0,055	18	2,8
	511СП10КП	Соединитель эксцентриковый прямоугольного воздуховода 55х110 с круглым D100 *	С	0,089	н/д	н/д	н/д
	612СП10КП	Соединитель эксцентриковый прямоугольного воздуховода 60х120 с круглым D100	С	0,146	0,082	32	5,4
	620СК12,5КП	Соединитель эксцентриковый, прямоугольного воздуховода 60х204 с круглым D125	С	0,166	0,082	24	4,7
	620СП16КП	Соединитель эксцентриковый, прямоугольного воздуховода 60х204 с круглым D160	С	0,222	0,082	13	3,6

Системы гибких воздуховодов

	AF102	Воздуховод гибкий армированный, металлизированная пленка 70 мкм, L до 10м	С	1,165	0,013	1	1,2
	AF127	Воздуховод гибкий армированный, металлизированная пленка 70 мкм, L до 10м	С	1,371	0,013	1	1,4
	AF152	Воздуховод гибкий армированный, металлизированная пленка 70 мкм, L до 10м	С	1,591	0,024	1	1,6
	AF160	Воздуховод гибкий армированный, металлизированная пленка 70 мкм, L до 10м	С	1,662	0,024	1	1,7
	AF203	Воздуховод гибкий армированный, металлизированная пленка 70 мкм, L до 10м	С	2,041	0,029	1	2
	AF254	Воздуховод гибкий армированный, металлизированная пленка 70 мкм, L до 10м	С	2,491	0,043	1	2,5
	AF315	Воздуховод гибкий армированный, металлизированная пленка 70 мкм, L до 10м	С	3,029	0,045	1	3
	AF356	Воздуховод гибкий армированный, металлизированная пленка 70 мкм, L до 10м	С	3,391	0,053	1	3,4
	AF406	Воздуховод гибкий армированный, металлизированная пленка 70 мкм, L до 10м	С	3,755	0,057	1	3,8
	AF-П102	Воздуховод гибкий армированный, металлизированная пленка 70 мкм, L до 10м	3	1,35	0,013	1	1,4
	AF-П127	Воздуховод гибкий армированный, металлизированная пленка 105 мкм, L до 10м	3	1,25	0,013	1	1,3
	AF-П152	Воздуховод гибкий армированный, металлизированная пленка 105 мкм, L до 10м	3	1,47	0,024	1	1,5
	AF-П160	Воздуховод гибкий армированный, металлизированная пленка 105 мкм, L до 10м	3	1,47	0,024	1	1,5
	AF-П203	Воздуховод гибкий армированный, металлизированная пленка 105 мкм, L до 10м	3	1,87	0,029	1	1,9
	AF-П254	Воздуховод гибкий армированный, металлизированная пленка 105 мкм, L до 10м	3	2,85	0,043	1	2,9
	AF-П315	Воздуховод гибкий армированный, металлизированная пленка 105 мкм, L до 10м	3	3,5	0,045	1	3,5
	AF-П356	Воздуховод гибкий армированный, металлизированная пленка 105 мкм, L до 10м	3	3,97	0,053	1	4
	AF-П406	Воздуховод гибкий армированный, металлизированная пленка 105 мкм, L до 10м	3	4,34	0,057	1	4,3

С - складская программа
3 -изготовление под заказ

Графическое изображение	Артикул	Название	Склад/ Заказ	Вес индивид	Объем коробки	Кол-во изделий	Вес Брутто
	AF102изо	Воздуховод гибкий армированный, теплоизоляция 30мм,металлизированная пленка 70мкм, L до 10м	3	2,6	0,013	1	2,6
	AF127изо	Воздуховод гибкий армированный, теплоизоляция 30мм,металлизированная пленка 70мкм, L до 10м	3	2,99	0,013	1	3
	AF152изо	Воздуховод гибкий армированный, теплоизоляция 30мм,металлизированная пленка 70мкм, L до 10м	3	3,96	0,024	1	4
	AF160изо	Воздуховод гибкий армированный, теплоизоляция 30мм,металлизированная пленка 70мкм, L до 10м	3	3,96	0,024	1	4
	AF203изо	Воздуховод гибкий армированный, теплоизоляция 30мм,металлизированная пленка 70мкм, L до 10м	3	4,56	0,029	1	4,6
	AF254изо	Воздуховод гибкий армированный, теплоизоляция 30мм,металлизированная пленка 70мкм, L до 10м	3	5,89	0,043	1	5,9
	AF315изо	Воздуховод гибкий армированный, теплоизоляция 30мм,металлизированная пленка 70мкм, L до 10м	3	6,74	0,045	1	6,7
	8ВА	Воздуховод гибкий алюминиевый гофрированный, L до 3м	С	0,28	0,082	28	8,8
	10ВА	Воздуховод гибкий алюминиевый гофрированный, L до 3м	С	0,26	0,082	20	6,2
	11ВА	Воздуховод гибкий алюминиевый гофрированный, L до 3м	С	0,28	0,082	15	5,2
	11,5ВА	Воздуховод гибкий алюминиевый гофрированный, L до 3м	С	0,285	0,082	14	5
	12ВА	Воздуховод гибкий алюминиевый гофрированный, L до 3м	С	0,29	0,082	14	5,1
	12,5ВА	Воздуховод гибкий алюминиевый гофрированный, L до 3м	С	0,315	0,082	12	4,8
	13ВА	Воздуховод гибкий алюминиевый гофрированный, L до 3м	С	0,325	0,082	11	4,6
	13,5ВА	Воздуховод гибкий алюминиевый гофрированный, L до 3м	С	0,335	0,082	11	4,7
	14ВА	Воздуховод гибкий алюминиевый гофрированный, L до 3м	С	0,345	0,082	11	4,8
	15ВА	Воздуховод гибкий алюминиевый гофрированный, L до 3м	С	0,375	0,082	8	4
	16ВА	Воздуховод гибкий алюминиевый гофрированный, L до 3м	С	0,385	0,082	7	3,7
	20ВА	Воздуховод гибкий алюминиевый гофрированный, L до 3м	С	0,495	0,082	4	3
	25ВА	Воздуховод гибкий алюминиевый гофрированный, L до 3м	С	0,843	0,3	6	7,2
	31,5ВА	Воздуховод гибкий алюминиевый гофрированный, L до 3м	С	1,158	0,3	4	6,8
	80ПТМ	Площадка торцевая 197х238, фланец D80	С	0,2	0,019	20	4,3
	90ПТМ	Площадка торцевая 197х238, фланец D90	С	0,2	0,024	30	6,3
	100ПТМ	Площадка торцевая 197х238, фланец D100	С	0,19	0,019	20	4,1
	110ПТМ	Площадка торцевая 197х238, фланец D110	С	0,198	0,019	20	4,2
	115ПТМ	Площадка торцевая 197х238, фланец D115	С	0,198	0,019	20	4,2
	120ПТМ	Площадка торцевая 197х238, фланец D120	С	0,193	0,019	20	4,1
	125ПТМ	Площадка торцевая 197х238, фланец D125	С	0,192	0,019	19	3,9
	130ПТМ	Площадка торцевая 197х238, фланец D130	С	0,187	0,019	19	3,8
	135ПТМ	Площадка торцевая 197х238, фланец D135	С	0,186	0,019	19	3,8
	140ПТМ	Площадка торцевая 197х238, фланец D140	С	0,17	0,019	19	3,5
	150ПТМ	Площадка торцевая 197х238, фланец D150	С	0,165	0,019	19	3,4
	160ПТМ	Площадка торцевая 197х238, фланец D160	С	0,165	0,019	19	3,4
	80ПТМР	Площадка торцевая 197х238 с решеткой, фланец D80	С	0,204	0,019	20	4,36
	90ПТМР	Площадка торцевая 197х238 с решеткой, фланец D90	С	0,202	0,024	30	6,4
	100ПТМР	Площадка торцевая 197х238 с решеткой, фланец D100	С	0,202	0,019	20	4,32
	110ПТМР	Площадка торцевая 197х238 с решеткой, фланец D110	С	0,2	0,019	20	4,28
	115ПТМР	Площадка торцевая 197х238 с решеткой, фланец D115	С	0,197	0,019	20	4,22
	120ПТМР	Площадка торцевая 197х238 с решеткой, фланец D120	С	0,193	0,019	20	4,14
	125ПТМР	Площадка торцевая 197х238 с решеткой, фланец D125	С	0,192	0,019	19	3,928
	130ПТМР	Площадка торцевая 197х238 с решеткой, фланец D130	С	0,189	0,019	19	3,871
	135ПТМР	Площадка торцевая 197х238 с решеткой, фланец D135	С	0,186	0,019	19	3,814
	140ПТМР	Площадка торцевая 197х238 с решеткой, фланец D140	С	0,181	0,019	19	3,719
	150ПТМР	Площадка торцевая 197х238 с решеткой, фланец D150	С	0,179	0,019	19	3,681
	10ПМ	Соединитель стальной с покрытием полимерной эмалью, D100	С	0,093	0,082	96	9,7
	12ПМ	Соединитель стальной с покрытием полимерной эмалью, D120	С	0,108	0,082	60	7,2
	12,5ПМ	Соединитель стальной с покрытием полимерной эмалью, D125	С	0,12	0,082	56	7,5
	15ПМ	Соединитель стальной с покрытием полимерной эмалью, D150	С	0,134	0,082	36	5,6
	20ПМ	Соединитель стальной с покрытием полимерной эмалью, D200	С	0,178	0,082	24	5
	10ПЦ	Соединитель стальной оцинкованный D100	С	0,098	0,082	96	10,2
	12ПЦ	Соединитель стальной оцинкованный D120	С	0,114	0,082	60	7,6
	12,5ПЦ	Соединитель стальной оцинкованный D125	С	0,118	0,082	56	7,4
	15ПЦ	Соединитель стальной оцинкованный D150	С	0,148	0,082	36	6,1
	100СКц	Соединитель с защитой от обратной тяги D100	С	0,149	0,055	36	6,3
	125СКц	Соединитель с защитой от обратной тяги D125	С	0,186	0,039	18	3,9
	150СКц	Соединитель с защитой от обратной тяги D150	С	0,225	0,055	20	5,1
	160СКц	Соединитель с защитой от обратной тяги D160	С	0,241	0,055	20	5,4
	200СКц	Соединитель с защитой от обратной тяги D200	С	0,301	0,055	12	4,2
	250СКц	Соединитель с защитой от обратной тяги D250	С	0,544	0,121	12	8,5
	315СКц	Соединитель с защитой от обратной тяги D315	С	0,693	0,186	12	9,6
	10ФМ	Фланец стальной с покрытием полимерной эмалью D100	С	0,165	0,082	95	16,4
	12ФМ	Фланец стальной с покрытием полимерной эмалью D120	С	0,179	0,082	60	11,5
	12,5ФМ	Фланец стальной с покрытием полимерной эмалью D125	С	0,187	0,082	60	12
	15ФМ	Фланец стальной с покрытием полимерной эмалью D150	С	0,24	0,082	40	10,4

*- Производство I квартал 2015г

Графическое изображение	Артикул	Название	Склад/ Заказ	Вес индивид	Объем коробки	Кол-во изделий	Вес Брутто
	10ТМ	Тройник Т-образный стальной с покрытием полимерной эмалью D100	С	0,343	0,082	24	9
	12ТМ	Тройник Т-образный стальной с покрытием полимерной эмалью D120	С	0,41	0,082	16	7,3
	12,5ТМ	Тройник Т-образный стальной с покрытием полимерной эмалью D125	С	0,452	0,082	16	8
	15ТМ	Тройник Т-образный стальной с покрытием полимерной эмалью D150	С	0,59	0,082	12	7,8

Клапан приточный

Графическое изображение	Артикул	Название	Склад/ Заказ	Вес индивид	Объем коробки	Кол-во изделий	Вес Брутто
	10КП	10КП Клапан приточный D100	3	1,3	0,021	1	1,3
	10КП-02	10КП-02 Клапан приточный D100	3	1,3	0,021	1	1,3
	10КП-04	10КП-04 Клапан приточный D100	3	1,3	0,021	1	1,3
	10КП-05	10КП-05 Клапан приточный D100	3	1,3	0,021	1	1,3
	10КП1	10КП1 Клапан приточный D100	3	1,8	0,037	1	1,8
	10КП1-02	10КП1-02 Клапан приточный D100	3	1,8	0,037	1	1,8
	10КП1-04	10КП1-04 Клапан приточный D100	3	1,8	0,037	1	1,8
	10КП1-05	10КП1-05 Клапан приточный D100	3	1,8	0,037	1	1,8
	12,5КП	12,5КП Клапан приточный D125	3	1,44	0,035	1	1,4
	12,5КП-02	12,5КП-02 Клапан приточный D125	3	1,44	0,035	1	1,4
	12,5КП-04	12,5КП-04 Клапан приточный D125	3	1,44	0,035	1	1,4
	12,5КП-05	12,5КП-05 Клапан приточный D125	С	1,44	0,035	1	1,4
	12,5КП1	12,5КП1 Клапан приточный D125	3	2,3	0,062	1	2,3
	12,5КП1-02	12,5КП1-02 Клапан приточный D125	3	2,3	0,062	1	2,3
	12,5КП1-04	12,5КП1-04 Клапан приточный D125	3	2,3	0,062	1	2,3
	12,5КП1-05	12,5КП1-05 Клапан приточный D125	С	2,3	0,062	1	2,3
	16КП	16КП Клапан приточный D160	3	1,9	0,042	1	1,9
	16КП-02	16КП-02 Клапан приточный D160	3	1,9	0,042	1	1,9
	16КП-04	16КП-04 Клапан приточный D160	3	1,9	0,042	1	1,9
	16КП-05	16КП-05 Клапан приточный D160	3	1,9	0,042	1	1,9
	16КП1	16КП1 Клапан приточный D160	3	2,8	0,073	1	2,8
	16КП1-02	16КП1-02 Клапан приточный D160	3	2,8	0,073	1	2,8
	16КП1-04	16КП1-04 Клапан приточный D160	3	2,8	0,073	1	2,8
	16КП1-05	16КП1-05 Клапан приточный D160	3	2,8	0,073	1	2,8

Люк-дверцы ревизионные

Люк-дверцы ревизионные накладные

Графическое изображение	Артикул	Название	Склад/ Заказ	Вес индивид	Объем коробки	Кол-во изделий	Вес Брутто
	ЛТ1510П	Люк-дверца ревизионная накладная с ручкой-задвижкой АБС 150х100	С	0,045	н/д	н/д	н/д
	ЛТ1515П	Люк-дверца ревизионная накладная с ручкой-задвижкой АБС 150х150	С	0,062	н/д	н/д	н/д
	ЛТ1520П	Люк-дверца ревизионная накладная с ручкой-задвижкой АБС 150х200	С	0,078	н/д	н/д	н/д
	ЛТ2025П	Люк-дверца ревизионная накладная с ручкой-задвижкой АБС 200х250	С	0,118	н/д	н/д	н/д
	ЛТ2030П	Люк-дверца ревизионная накладная с ручкой-задвижкой АБС 200х300	С	0,136	н/д	н/д	н/д
	ЛТ2525П	Люк-дверца ревизионная накладная с ручкой-задвижкой АБС 250х250	С	0,140	н/д	н/д	н/д

С - складская программа
3 -изготовление под заказ

Люк-дверцы ревизионные с фланцем

Графическое изображение	Артикул	Название	Склад/ Заказ	Вес индивид	Объем коробки	Кол-во изделий	Вес Брутто
	Л1515	Люк-дверца ревизионная, нажимная 168х168 с фланцем 146х146	С	0,094	0,027	32	3,5
	Л1520	Люк-дверца ревизионная, нажимная 168х218 с фланцем 146х196	С	0,124	0,039	32	4,5
	Л1530	Люк-дверца ревизионная, нажимная 168х318 с фланцем 146х296	С	0,161	0,039	25	4,6
	Л2020	Люк-дверца ревизионная, нажимная 218х218 с фланцем 196х196	С	0,164	0,039	24	4,5
	Л2025	Люк-дверца ревизионная, нажимная 218х268 с фланцем 196х246	С	0,19	0,055	26	5,5
	Л2030	Люк-дверца ревизионная, нажимная 218х318 с фланцем 196х296	С	0,211	0,055	24	5,7
	Л2040	Люк-дверца ревизионная, нажимная 218х418 с фланцем 196х396	С	0,286	0,082	20	6,5
	Л2530	Люк-дверца ревизионная, нажимная 268х318 с фланцем 246х296	С	0,28	0,055	22	6,8
	Л2540	Люк-дверца ревизионная, нажимная 268х418 с фланцем 246х396	С	0,328	н/д	н/д	н/д
	Л3030	Люк-дверца ревизионная, нажимная 318х318 с фланцем 296х296	С	0,36	0,055	18	7,1
	Л3040	Люк-дверца ревизионная, нажимная 318х418 с фланцем 296х396	С	0,458	0,082	18	9
	Л3050	Люк-дверца ревизионная, нажимная 318х518 с фланцем 296х496	С	0,529	0,082	17	9,8
	Л3535	Люк-дверца ревизионная, нажимная 368х368 с фланцем 346х346*	С	0,380	н/д	н/д	н/д
	Л4040	Люк-дверца ревизионная, нажимная 396х426 с фланцем 366х396	С	0,518	0,082	13	7,5
	Л4050	Люк-дверца ревизионная, нажимная 426х526 с фланцем 396х496	С	0,802	0,12	15	13
 *	Л25403	Люк-дверца ревизионная с замком 268х418 с фланцем 246х396	С	0,328	н/д	н/д	н/д
	Л30603	Люк-дверца ревизионная с замком 318х618 с фланцем 296х596	С	0,732	н/д	н/д	н/д
	Л35353	Люк-дверца ревизионная с замком 368х368 с фланцем 346х346	С	0,380	н/д	н/д	н/д
	Л40403	Люк-дверца ревизионная с замком 418х418 с фланцем 396х396	С	0,510	н/д	н/д	н/д
	Л40503	Люк-дверца ревизионная с замком 418х518 с фланцем 396х496	С	0,717	н/д	н/д	н/д
	Л40603	Люк-дверца ревизионная с замком 418х618 с фланцем 396х596	С	0,934	н/д	н/д	н/д
 *	Л1010Р	Люк-дверца ревизионная с ручкой 122х122 с фланцем 98х98	С	0,041	н/д	н/д	н/д
	Л2540Р	Люк-дверца ревизионная с ручкой 268х418 с фланцем 246х396	С	0,328	н/д	н/д	н/д
	Л3060Р	Люк-дверца ревизионная с ручкой 318х618 с фланцем 296х596	С	0,732	н/д	н/д	н/д
	Л3535Р	Люк-дверца ревизионная с ручкой 368х368 с фланцем 346х346	С	0,380	н/д	н/д	н/д
	Л4040Р	Люк-дверца ревизионная с ручкой 418х418 с фланцем 396х396	С	0,510	н/д	н/д	н/д
	Л4050Р	Люк-дверца ревизионная с ручкой 418х518 с фланцем 396х496	С	0,717	н/д	н/д	н/д
	Л4060Р	Люк-дверца ревизионная с ручкой 418х618 с фланцем 396х596	С	0,934	н/д	н/д	н/д
	ЛТ1515М	Люк-дверца ревизионная 210х210 с фланцем 150х150 с ручкой стальная с покрытием полимерной эмалью	С	0,536	0,057	26	14,5
	ЛТ1520М	Люк-дверца ревизионная 210х260 с фланцем 150х200 с ручкой стальная с покрытием полимерной эмалью	С	0,622	0,057	20	13
	ЛТ2020М	Люк-дверца ревизионная 260х260 с фланцем 200х200 с ручкой стальная с покрытием полимерной эмалью	С	0,728	0,057	20	15,2
	ЛТ2025М	Люк-дверца ревизионная 260х310 с фланцем 200х250 с ручкой стальная с покрытием полимерной эмалью	С	0,847	0,11	28	24,5
	ЛТ2030М	Люк-дверца ревизионная 260х360 с фланцем 200х300 с ручкой стальная с покрытием полимерной эмалью	С	0,964	0,11	26	25,8
	ЛТ2035М	Люк-дверца ревизионная 260х410 с фланцем 200х350 с ручкой стальная с покрытием полимерной эмалью	С	1,052	0,11	22	23,9
	ЛТ2040М	Люк-дверца ревизионная 260х460 с фланцем 200х400 с ручкой стальная с покрытием полимерной эмалью	С	1,152	0,11	20	23,8
	ЛТ2230М	Люк-дверца ревизионная 280х360 с фланцем 220х300 с ручкой стальная с покрытием полимерной эмалью	С	1,016	0,132	29	30,3
	ЛТ2255М	Люк-дверца ревизионная 280х610 с фланцем 220х550 с ручкой стальная с покрытием полимерной эмалью	С	1,633	0,144	19	31,8
	ЛТ2525М	Люк-дверца ревизионная 310х310 с фланцем 250х250 с ручкой стальная с покрытием полимерной эмалью	С	1,025	0,11	20	21,3
	ЛТ2530М	Люк-дверца ревизионная 310х360 с фланцем 250х300 с ручкой стальная с покрытием полимерной эмалью	С	1,1	0,11	20	22,8
	ЛТ2535М	Люк-дверца ревизионная 310х410 с фланцем 250х350 с ручкой стальная с покрытием полимерной эмалью	С	1,208	0,11	18	22,5
	ЛТ2540М	Люк-дверца ревизионная 310х460 с фланцем 250х400 с ручкой стальная с покрытием полимерной эмалью	С	1,303	0,11	17	22,9
	ЛТ2545М	Люк-дверца ревизионная 310х510 с фланцем 250х450 с ручкой стальная с покрытием полимерной эмалью	С	1,445	0,132	19	28,3
	ЛТ3030М	Люк-дверца ревизионная 360х360 с фланцем 300х300 с ручкой стальная с покрытием полимерной эмалью	С	1,224	0,11	19	24
	ЛТ3040М	Люк-дверца ревизионная 360х460 с фланцем 300х400 с ручкой стальная с покрытием полимерной эмалью	С	1,52	0,11	16	25,1
	ЛТ3050М	Люк-дверца ревизионная 360х560 с фланцем 300х500 с ручкой стальная с покрытием полимерной эмалью	С	1,792	0,11	12	22,3
	ЛТ3535М	Люк-дверца ревизионная 410х410 с фланцем 350х350 с ручкой стальная с покрытием полимерной эмалью	С	1,5	0,074	10	15,7
	ЛТ4040М	Люк-дверца ревизионная 460х460 с фланцем 400х400 с ручкой стальная с покрытием полимерной эмалью	С	1,81	0,111	10	18,9
	ЛТ4050М	Люк-дверца ревизионная 460х560 с фланцем 400х500 с ручкой стальная с покрытием полимерной эмалью	С	2,228	0,11	10	23
	ЛТ4060М	Люк-дверца ревизионная 460х660 с фланцем 400х600 с ручкой стальная с покрытием полимерной эмалью	С	2,52	0,124	10	26,2
	ЛТ4545М	Люк-дверца ревизионная 510х510 с фланцем 450х450 с ручкой стальная с покрытием полимерной эмалью	С	2,195	0,111	10	22,8
	ЛТ5050М	Люк-дверца ревизионная 560х560 с фланцем 500х500 с ручкой стальная с покрытием полимерной эмалью	С	2,643	0,132	10	27,2
	ЛТ5555М	Люк-дверца ревизионная 610х610 с фланцем 550х550 с ручкой стальная с покрытием полимерной эмалью	С	3,012	0,156	9	27,9
	ЛТ6060М	Люк-дверца ревизионная 660х660 с фланцем 600х600 с ручкой стальная с покрытием полимерной эмалью	С	3,625	0,088	5	18,9
	ЛТ6080М	Люк-дверца ревизионная 660х860 с фланцем 600х800 с ручкой стальная с покрытием полимерной эмалью	С	4,382	0,114	5	22,8

*- Производство I квартал 2015г

Графическое изображение	Артикул	Название	Склад/ Заказ	Вес индивид	Объем коробки	Кол-во изделий	Вес Брутто
	ЛТ1515М3	Люк-дверца ревизионная 210х210 с фланцем 150х150 с замком стальная с покрытием полимерной эмалью	С	0,536	0,057	26	14,5
	ЛТ1520М3	Люк-дверца ревизионная 210х260 с фланцем 150х200 с замком стальная с покрытием полимерной эмалью	С	0,622	0,057	20	13
	ЛТ2020М3	Люк-дверца ревизионная 260х260 с фланцем 200х200 с замком стальная с покрытием полимерной эмалью	С	0,728	0,057	20	15,2
	ЛТ2025М3	Люк-дверца ревизионная 260х310 с фланцем 200х250 с замком стальная с покрытием полимерной эмалью	С	0,847	0,11	28	24,5
	ЛТ2030М3	Люк-дверца ревизионная 260х360 с фланцем 200х300 с замком стальная с покрытием полимерной эмалью	С	0,964	0,11	26	25,8
	ЛТ2035М3	Люк-дверца ревизионная 260х410 с фланцем 200х350 с замком стальная с покрытием полимерной эмалью	С	1,052	0,11	22	23,9
	ЛТ2040М3	Люк-дверца ревизионная 260х460 с фланцем 200х400 с замком стальная с покрытием полимерной эмалью	С	1,152	0,11	20	23,8
	ЛТ2230М3	Люк-дверца ревизионная 280х360 с фланцем 220х300 с замком стальная с покрытием полимерной эмалью	С	1,016	0,132	29	30,3
	ЛТ2255М3	Люк-дверца ревизионная 280х610 с фланцем 220х550 с замком стальная с покрытием полимерной эмалью	С	1,633	0,144	19	31,8
	ЛТ2525М3	Люк-дверца ревизионная 310х310 с фланцем 250х250 с замком стальная с покрытием полимерной эмалью	С	1,025	0,11	20	21,3
	ЛТ2530М3	Люк-дверца ревизионная310х360 с фланцем 250х300 с замком стальная с покрытием полимерной эмалью	С	1,1	0,11	18	20,6
	ЛТ2535М3	Люк-дверца ревизионная 310х410 с фланцем 250х350 с замком стальная с покрытием полимерной эмалью	С	1,208	0,11	18	22,5
	ЛТ2540М3	Люк-дверца ревизионная 310х460 с фланцем 250х400 с замком стальная с покрытием полимерной эмалью	С	1,303	0,11	17	22,9
	ЛТ2545М3	Люк-дверца ревизионная 310х510 с фланцем 250х450 с замком стальная с покрытием полимерной эмалью	С	1,445	0,132	19	28,3
	ЛТ2560М3	Люк-дверца ревизионная 310х660 с фланцем 250х600 с замком стальная с покрытием полимерной эмалью	С	1,805	0,124	14	26,2
	ЛТ3030М3	Люк-дверца ревизионная 360х360 с фланцем 300х300 с замком стальная с покрытием полимерной эмалью	С	1,224	0,11	19	24
	ЛТ3040М3	Люк-дверца ревизионная 360х460 с фланцем 300х400 с замком стальная с покрытием полимерной эмалью	С	1,52	0,11	16	25,1
	ЛТ3050М3	Люк-дверца ревизионная 360х560 с фланцем 300х500 с замком стальная с покрытием полимерной эмалью	С	1,792	0,11	12	22,3
	ЛТ3535М3	Люк-дверца ревизионная 410х410 с фланцем 350х350 с замком стальная с покрытием полимерной эмалью	С	1,5	0,074	10	15,7
	ЛТ4040М3	Люк-дверца ревизионная 460х460 с фланцем 400х400 с замком стальная с покрытием полимерной эмалью	С	1,81	0,111	10	18,9
	ЛТ4050М3	Люк-дверца ревизионная 460х560 с фланцем 400х500 с замком стальная с покрытием полимерной эмалью	С	2,228	0,11	10	23
	ЛТ4060М3	Люк-дверца ревизионная 460х660 с фланцем 400х600 с замком стальная с покрытием полимерной эмалью	С	2,52	0,124	10	26,2
	ЛТ4545М3	Люк-дверца ревизионная 510х510 с фланцем 450х450 с замком стальная с покрытием полимерной эмалью	С	2,195	0,111	10	22,8
	ЛТ5050М3	Люк-дверца ревизионная 560х560 с фланцем 500х500 с замком стальная с покрытием полимерной эмалью	С	2,643	0,132	10	27,2
	ЛТ5555М3	Люк-дверца ревизионная 610х610 с фланцем 550х550 с замком стальная с покрытием полимерной эмалью	С	3,012	0,156	9	27,9
	ЛТ6060М3	Люк-дверца ревизионная 660х660 с фланцем 600х600 с замком стальная с покрытием полимерной эмалью	С	3,625	0,088	5	18,9
	ЛТ6080М3	Люк-дверца ревизионная 660х860 с фланцем 600х800 с замком стальная с покрытием полимерной эмалью	С	4,382	0,114	5	22,8

EVECS® Люк-дверцы ревизионные. Декофоты.

Графическое изображение	Артикул	Название	Склад/ Заказ	Вес индивид	Объем коробки	Кол-во изделий	Вес Брутто
 *	1510ДФ	Люк-дверца ревизионная вентилируемая, накладная "ДЕКОФОТ" АБС 150х100*	С	0,046	н/д	н/д	н/д
	1515ДФ	Люк-дверца ревизионная вентилируемая, накладная "ДЕКОФОТ" АБС 150х150*	С	0,065	н/д	н/д	н/д
	1520ДФ	Люк-дверца ревизионная вентилируемая, накладная "ДЕКОФОТ" АБС 150х200*	С	0,081	н/д	н/д	н/д
	2025ДФ	Люк-дверца ревизионная вентилируемая, накладная "ДЕКОФОТ" АБС 200х250*	С	0,124	н/д	н/д	н/д
	2030ДФ	Люк-дверца ревизионная вентилируемая, накладная "ДЕКОФОТ" АБС 200х300*	С	0,152	н/д	н/д	н/д
	2525ДФ	Люк-дверца ревизионная вентилируемая, накладная "ДЕКОФОТ" АБС 250х250*	С	0,150	н/д	н/д	н/д
	3030ДФ	Люк-дверца ревизионная вентилируемая, накладная "ДЕКОФОТ" АБС 300х300	С	0,338	0,055	28	10,1
	3040ДФ	Люк-дверца ревизионная вентилируемая, накладная "ДЕКОФОТ" АБС 300х400	С	0,441	0,055	20	9,4

С - складская программа
З -изготовление под заказ

Графическое изображение	Артикул	Название	Склад/ Заказ	Вес индивид	Объем коробки	Кол-во изделий	Вес Брутто	Живое сечение	Таблица размеров
Радиаторные ограждения									
	3 ДМЭР	Декоративный металлический экран на радиатор 3-х секционный	С	1,03	0,058	10	10,9		
	4 ДМЭР	Декоративный металлический экран на радиатор 4-х секционный	С	1,24	0,074	10	13,1		
	5 ДМЭР	Декоративный металлический экран на радиатор 5-х секционный	С	1,45	0,091	10	15,3		
	6 ДМЭР	Декоративный металлический экран на радиатор 6-х секционный	С	1,66	0,109	10	17,5		
	7 ДМЭР	Декоративный металлический экран на радиатор 7-х секционный	С	1,87	0,126	10	19,7		

Модель	3ДМЭР	4ДМЭР	5ДМЭР	6ДМЭР	7ДМЭР
Кол-во секций	3	4	5	6	7
A	290	390	490	590	690
Толщина ПВС	0,5	0,5	0,7	0,8	0,8

Толщина металла каркаса: 0,5

Крепежные элементы									
	200 ПХ (упак. по 100шт.)	Пластиковый хомут-стяжка, 4,8 х 200 мм., 100 шт.	С	0,092	0,039	80	7,9		
	250 ПХ (упак. по 100шт.)	Пластиковый хомут-стяжка, 4,8 х 250 мм., 100 шт.	С	0,129	0,039	60	8,3		
	300 ПХ (упак. по 100шт.)	Пластиковый хомут-стяжка, 4,8 х 300 мм., 100 шт.	С	0,143	0,039	60	9,1		
	350 ПХ (упак. по 100шт.)	Пластиковый хомут-стяжка, 4,8 х 350 мм., 100 шт.	С	0,176	0,039	60	11,1		
	400 ПХ (упак. по 100шт.)	Пластиковый хомут-стяжка, 4,8 х 400 мм., 100 шт.	С	0,225	0,082	90	21		
	450 ПХ (упак. по 100шт.)	Пластиковый хомут-стяжка, 4,8 х 450 мм., 100 шт.	С	0,27	0,082	90	25,1		
	500 ПХ (упак. по 100шт.)	Пластиковый хомут-стяжка, 4,8 х 500 мм., 100 шт.	С	0,31	0,082	90	28,7		
 Ширина ленты хомута: 9 мм	Хомут 8-12	Хомут стальной червячный 8-12 мм.	С	0,011	0,011	1000	13		
	Хомут 10-16	Хомут стальной червячный 10-16 мм.	С	0,012	0,011	1000	13,4		
	Хомут 12-20	Хомут стальной червячный 12-20 мм.	С	0,013	0,016	1000	14,5		
	Хомут 16-25	Хомут стальной червячный 16-25 мм.	С	0,014	0,017	1000	15		
	Хомут 20-32	Хомут стальной червячный 20-32 мм.	С	0,016	0,021	800	17		
	Хомут 25-40	Хомут стальной червячный 25-40 мм.	С	0,018	0,03	800	19		
	Хомут 32-50	Хомут стальной червячный 32-50 мм.	С	0,02	0,035	800	20		
	Хомут 40-60	Хомут стальной червячный 40-60 мм.	С	0,022	0,025	500	12		
	Хомут 50-70	Хомут стальной червячный 50-70 мм.	С	0,024	0,035	500	13		
	Хомут 70-90	Хомут стальной червячный 70-90 мм.	С	0,025	0,04	500	15,5		
	Хомут 90-110	Хомут стальной червячный 90-110 мм.	С	0,032	0,052	500	15,5		
	Хомут 100-120	Хомут стальной червячный 100-120 мм.	С	0,033	0,036	250	9,5		
	Хомут 110-130	Хомут стальной червячный 110-130 мм.	С	0,036	0,043	250	9,8		
	Хомут 120-140	Хомут стальной червячный 120-140 мм.	С	0,039	0,042	250	9,4		
	Хомут 130-150	Хомут стальной червячный 130-150 мм.	С	0,04	0,045	250	9,8		
	Хомут 140-160	Хомут стальной червячный 140-160 мм.	С	0,042	0,052	250	10,2		
	Хомут 150-170	Хомут стальной червячный 150-170 мм.	С	0,043	0,052	250	10,4		
	Хомут 160-180	Хомут стальной червячный 160-180 мм.	С	0,044	0,052	250	10,6		
	Хомут 190-210	Хомут стальной червячный 190-210 мм.	С	0,052	0,059	250	13,5		
	Хомут 210-230	Хомут стальной червячный 210-230 мм.	С	0,055	0,052	200	10,4		
	Хомут 240-260	Хомут стальной червячный 240-260 мм.	С	0,058	0,052	200	12,5		
	Хомут 310-330	Хомут стальной червячный 310-330 мм.	С	0,075	0,052	200	14,3		
	ЛМТ	ЛМТ, Лента монтажная клейкая тканевая, 50 мм х 30 м.	С	0,286	0,034	48	14,2		
	ЛМА	ЛМА, Лента монтажная клейкая алюминиевая армированная, 50 мм х 50 м, 120 мкм.	С	0,537	0,035	24	13,3		
	ЛМС	ЛМС, Лента монтажная клейкая алюминиевая со стекловолокном, 50 мм х 50 м, 150 мкм.	С	0,6	0,035	24	14,8		
	ЛМ	ЛМ, Лента монтажная клейкая алюминиевая, 50 мм х 50 м, 30 мкм.	С	0,472	0,025	24	11,7		
 *	10СК	Кольцо стопорное под фланец D100*	С	0,011	н/д	н/д	н/д		
	12,5СК	Кольцо стопорное под фланец D125*	С	0,015	н/д	н/д	н/д		
	16СК	Кольцо стопорное под фланец D160*	С	0,021	н/д	н/д	н/д		
	20СК	Кольцо стопорное под фланец D200*	С	0,027	н/д	н/д	н/д		

Модель	10СК	12,5СК	16СК	20СК
D	139	165	200	240
d	99	123	158	198

*- Производство I квартал 2015г

Типовые примеры построения систем вентиляции

Монтаж приточного клапана

(в стене)

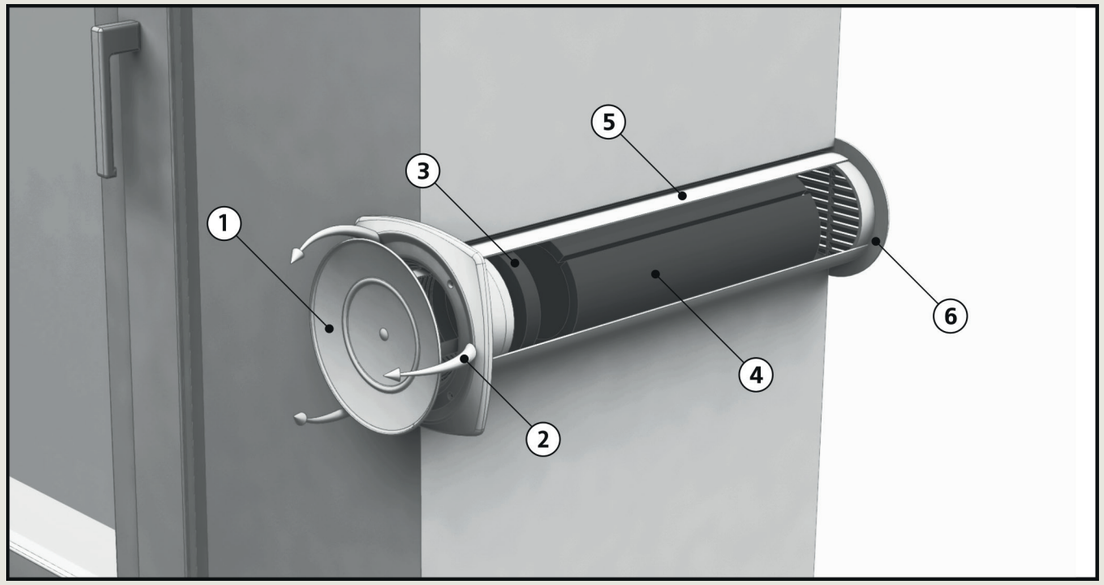

1. Декоративное устройство регулирования притока воздуха (установка в помещении);
2. Приток воздуха;
3. Фильтрующий элемент;
4. Теплошумоизолирующий элемент;
5. Воздуховод пластиковый;
6. Решетка внешняя (уличный воздухораспределитель).

Варианты комплектации клапана приточного

(приточно-вытяжные решетки серии «STREET LINE»)

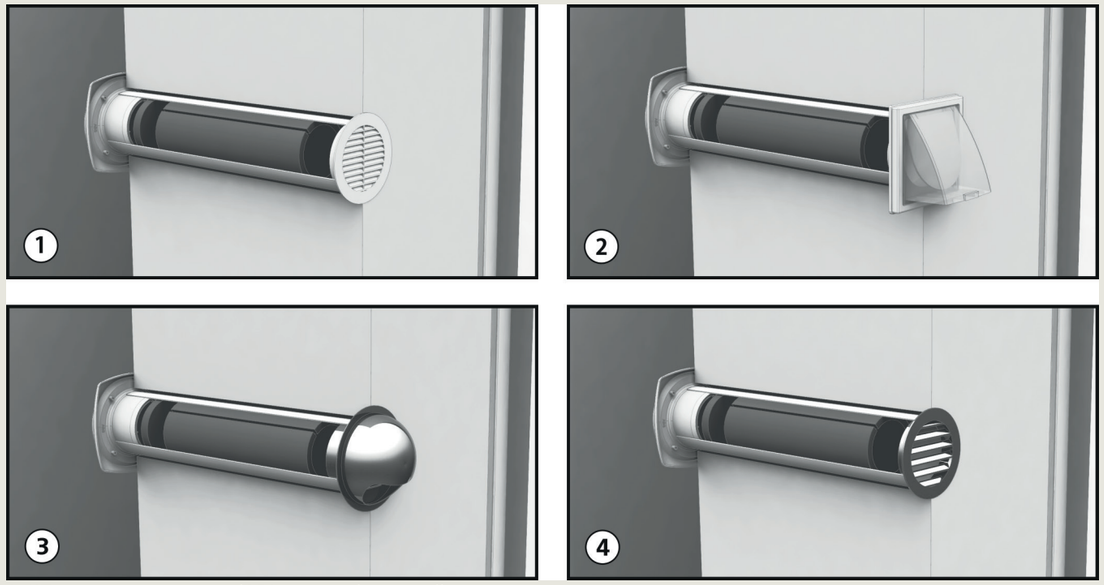

1. КП - внешняя решетка (ASA-пластик) + устройство регулирования притока воздуха;
2. КП-02 - внешняя решетка для забора воздуха (ASA-пластик) + устройство регулирования притока воздуха;
3. КП-03 - внешняя решетка для забора воздуха (нержавеющая сталь) + устройство регулирования притока воздуха;
4. КП - внешняя решетка (алюминий) + устройство регулирования притока воздуха.

Санузел

(примеры монтажа центробежного вентилятора SOLO)

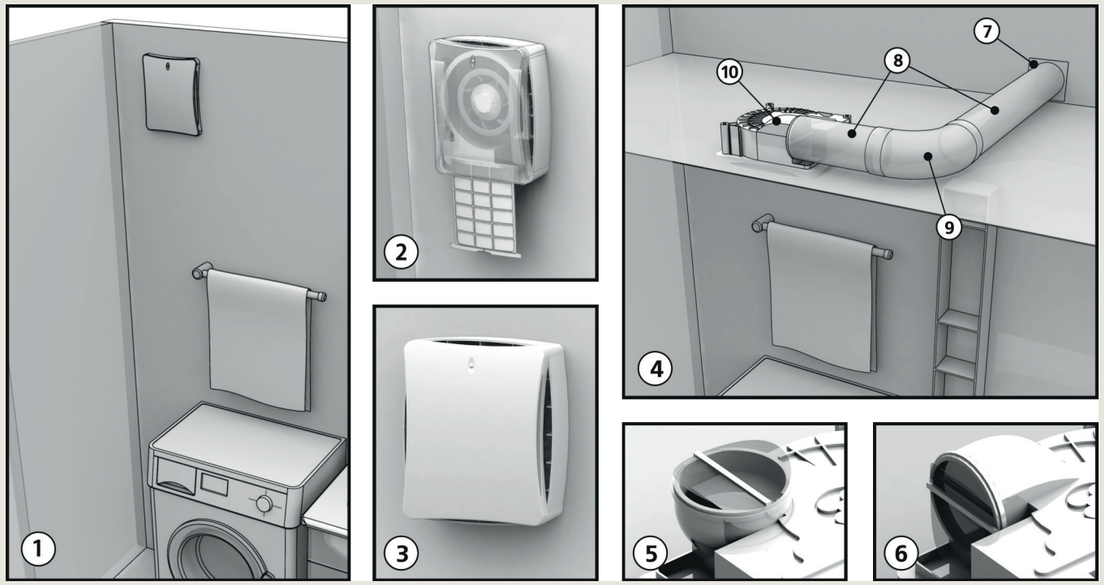

1. Настенный монтаж;
2. Обслуживание фильтра;
3. Настенный монтаж(выходной патрубок вентилятора помещён в вентиляционную шахту);
4. Потолочный монтаж;
5. Положение фланца при настенном монтаже;
6. Положение фланца при потолочном монтаже;
7. Накладка торцевая для круглых воздуховодов (НКП);
8. Круглый воздуховод (ВП);
9. Колено (ККП);
10. Вентилятор центробежный вытяжной (SOLO)

Санузел

(примеры монтажа канального осевого приточно-вытяжного вентилятора PROFIT)

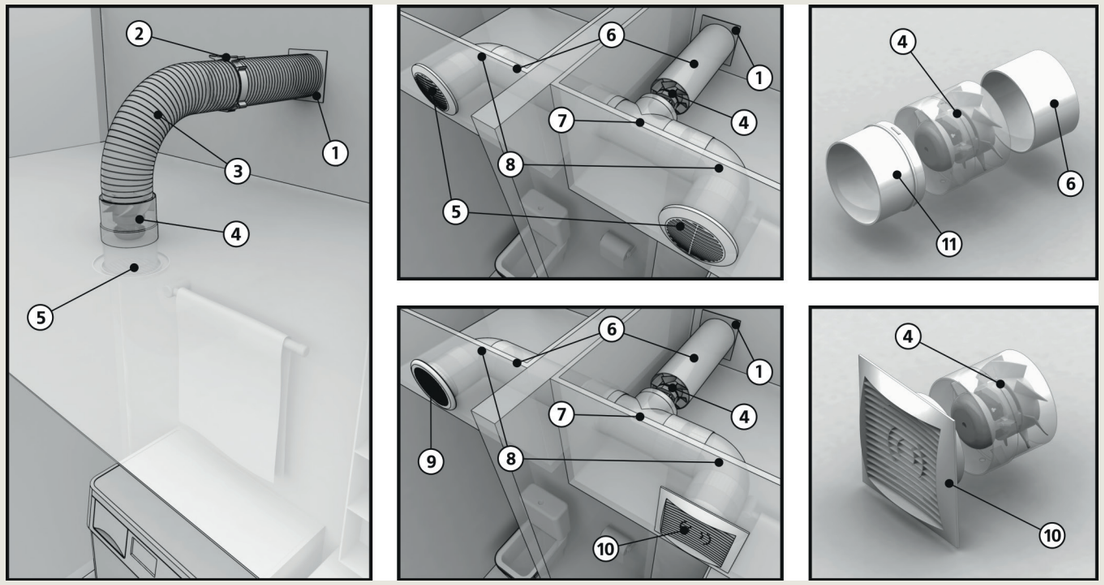

1. Накладка торцевая для круглых воздуховодов (НКП);
2. Держатель (ДКП);
3. Воздуховод гибкий армированный (ВА);
4. Канальный осевой приточно-вытяжной вентилятор (PROFIT);
5. Решетка вытяжная (РКФ);
6. Круглый воздуховод (ВП);
7. Тройник Т-образный (ТП);
8. Колено (ККП);
9. Решетка вытяжная (РПКФ);
10. Решетка вытяжная (РСФ);
11. Соединитель круглых воздуховодов (СКП).

Санузел

(вентилятор, дверная переточная решетка)

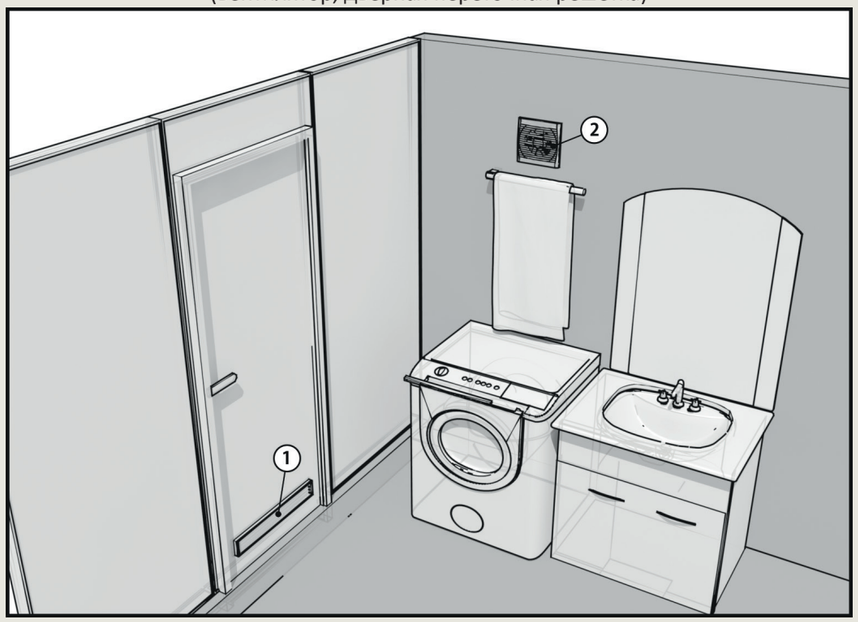

1. Дверная переточная решетка (ДП);
2. Вытяжной вентилятор (выходной патрубок вентилятора помещён в вентиляционную шахту).

Санузел

(анемостаты, фальшпотолок)

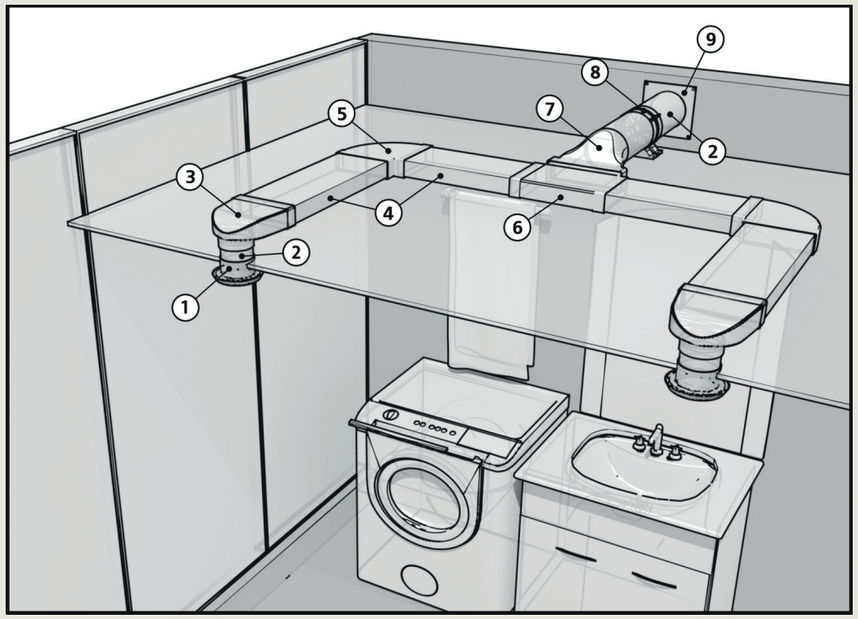

1. Анемостат вытяжной (АВП);
2. Круглый воздуховод (ВП);
3. Соединитель плоского воздуховода с фланцевыми воздухораспределителями (СКФП);
4. Плоский воздуховод (ВП);
5. Колено плоское горизонтальное (КГП);
6. Тройник плоский (ТТП);
7. Соединитель круглого воздуховода с плоским (СПКП);
8. Вентилятор канальный приточно-вытяжной (PRO);
9. Накладка торцевая для круглых воздуховодов (НКП)

Санузел

(санузел раздельный, две вентиляционные шахты)

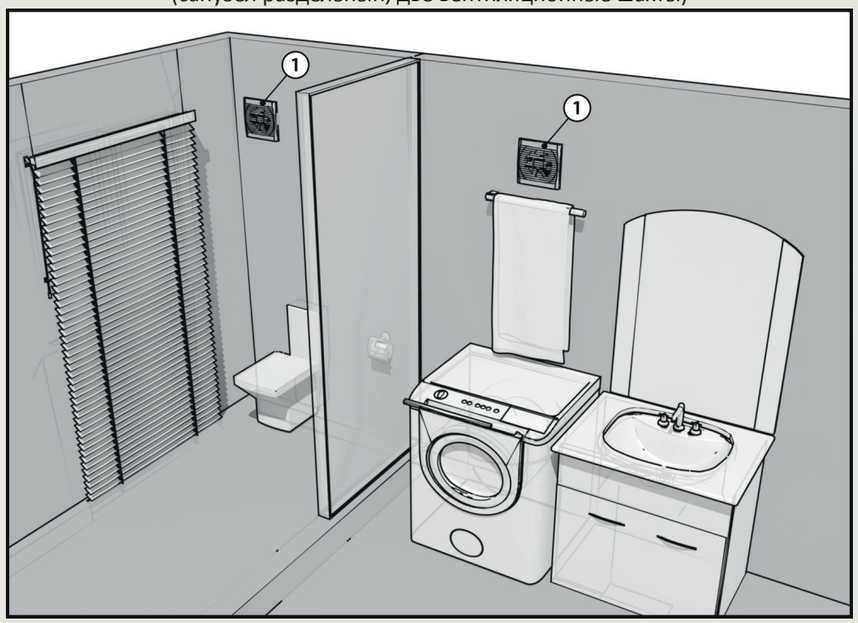

1. Вытяжной вентилятор (выходной патрубок вентилятора помещён в вентиляционную шахту).

Санузел

(санузел раздельный, одна вентиляционная шахта)

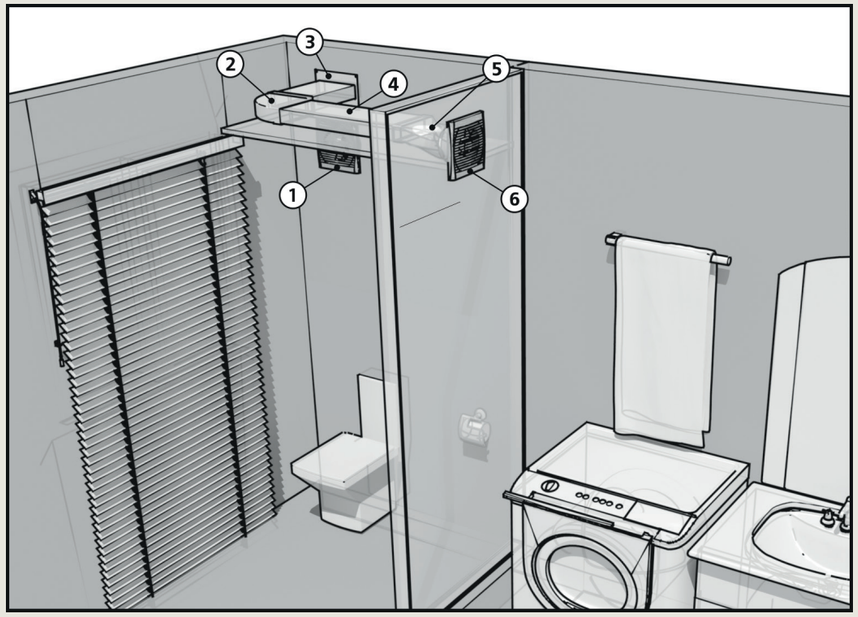

1. Вытяжной вентилятор (Выходной патрубок вентилятора помещён в вентиляционную шахту);
2. Колено горизонтальное плоское (КГП);
3. Накладка торцевая для плоских каналов (ННП);
4. Воздуховод плоский (ВП);
5. Соединитель плоского воздуховода с круглым (СПКП);
6. Вытяжной вентилятор.

Кухня

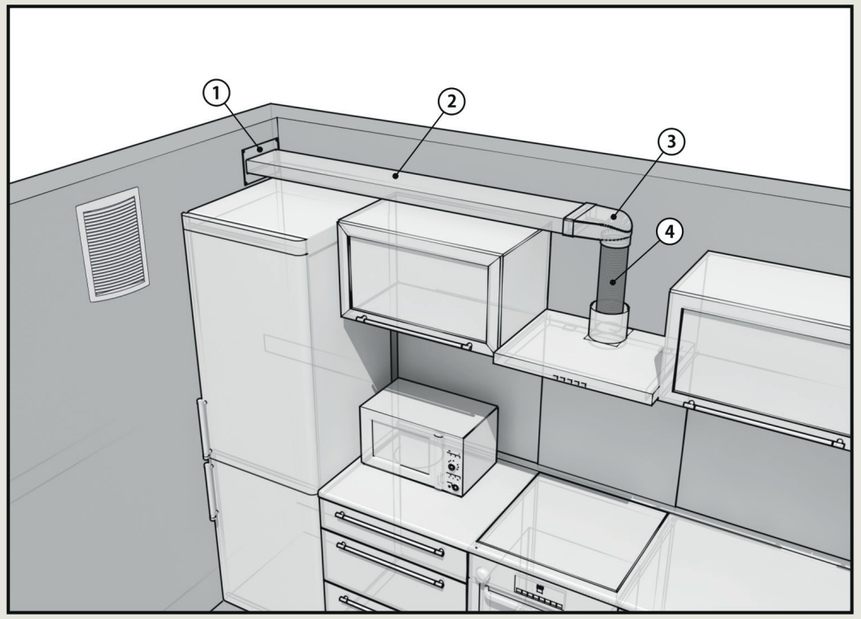

1. Накладка торцевая для плоских каналов (НПП);
2. Плоский воздуховод (ВП);
3. Соединитель плоского воздуховода с фланцевым воздухораспределителями (СКФП);
4. Воздуховод гибкий алюминиевый гофрированный (ВА).

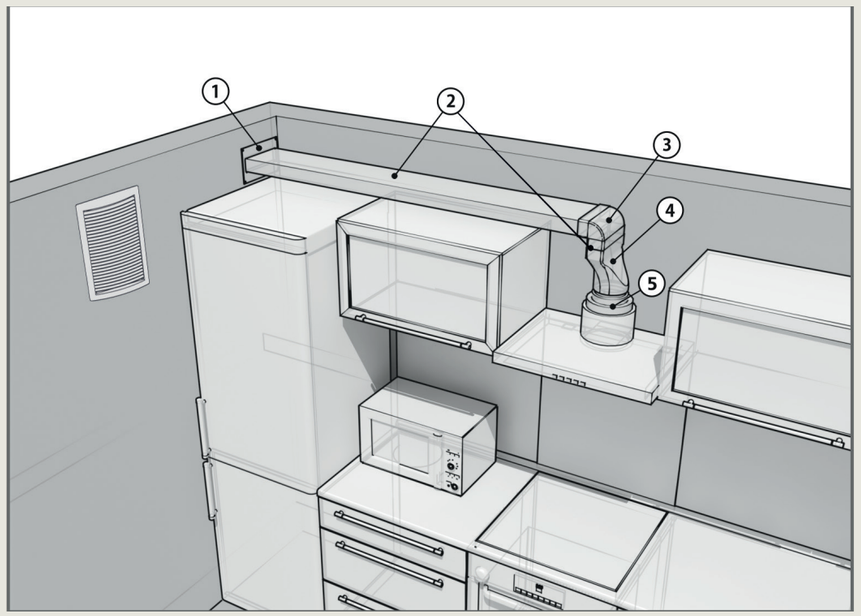

1. Накладка торцевая для плоских каналов (НПП);
2. Плоский воздуховод (ВП);
3. Колено плоское вертикальное (КВП);
4. Соединитель плоского воздуховода с круглым (СПКП);
5. Соединитель центральный универсальный (ПУ).

Типовые примеры построения систем вентиляции

Кухня

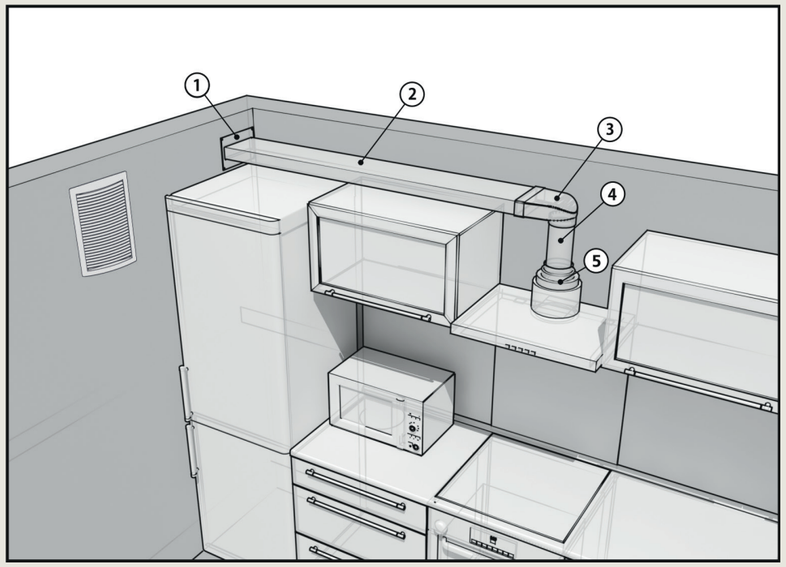

1. Накладка торцевая для плоских каналов (НПП);
2. Плоский воздуховод (ВП);
3. Соединитель плоского воздуховода с круглым(СККП);
4. Круглый воздуховод (ВП);
5. Соединитель круглых воздуховодов (ПУ).

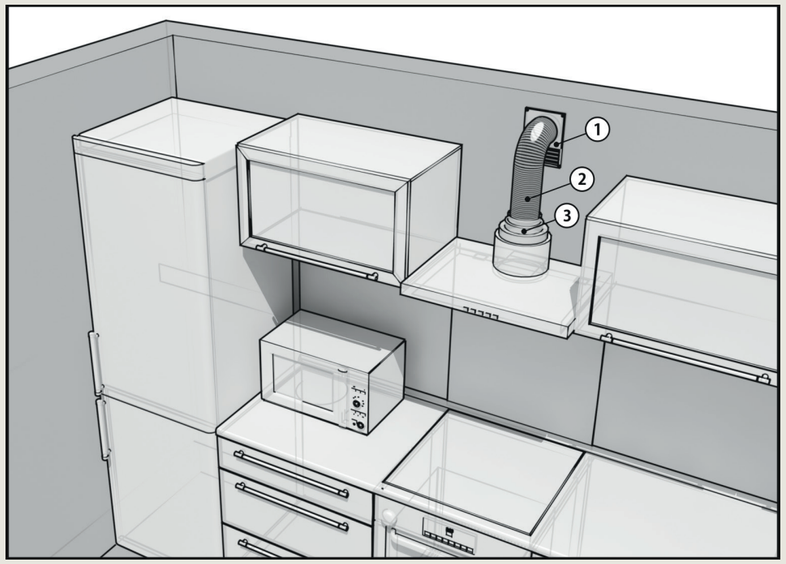

1. Решетка вытяжная с выходом на воздуховод (РУ);
2. Воздуховод алюминиевый гофрированый (ВА);
3. Соеденитель круглых воздуховодов (ПУ).

Типовые примеры построения систем вентиляции

Офис

(анемостаты, фальшпотолок)

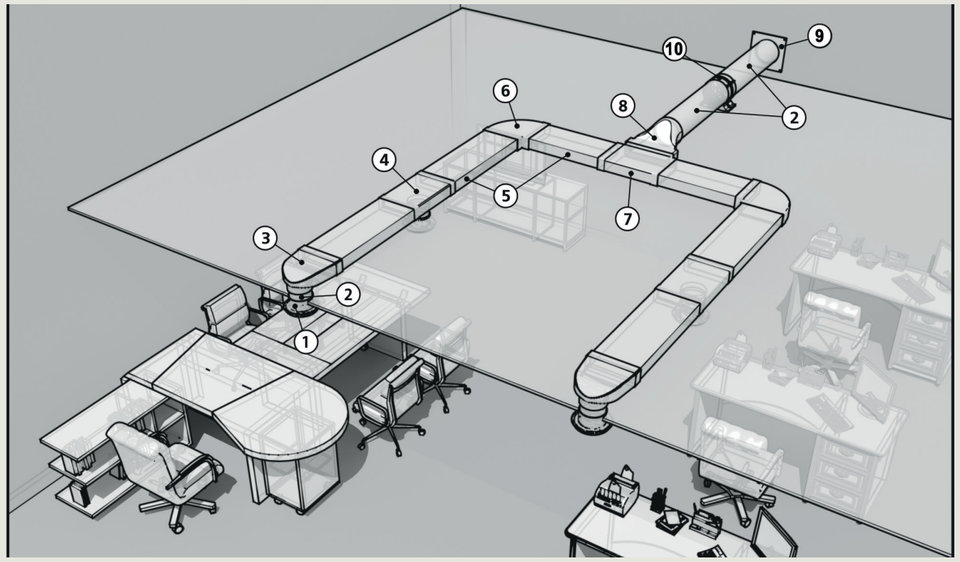

1. Анемостат вытяжной (АВП);
2. Круглый воздуховод (ВП);
3. Соединитель плоского воздуховода с фланцевыми воздухораспределителями (СКФП);
4. Соединитель плоского воздуховода с выходом на фланцевые воздухораспределителями (ТФП);
5. Плоский воздуховод (ВП);
6. Колено плоское горизонтальное (КГП);
7. Тройник плоский (ТПП);
8. Соединитель круглого воздуховода с плоским (СПКП);
9. Накладка торцевая для круглых воздуховодов (НКП);
10. Вентилятор канальный приточно-вытяжной (PRO).

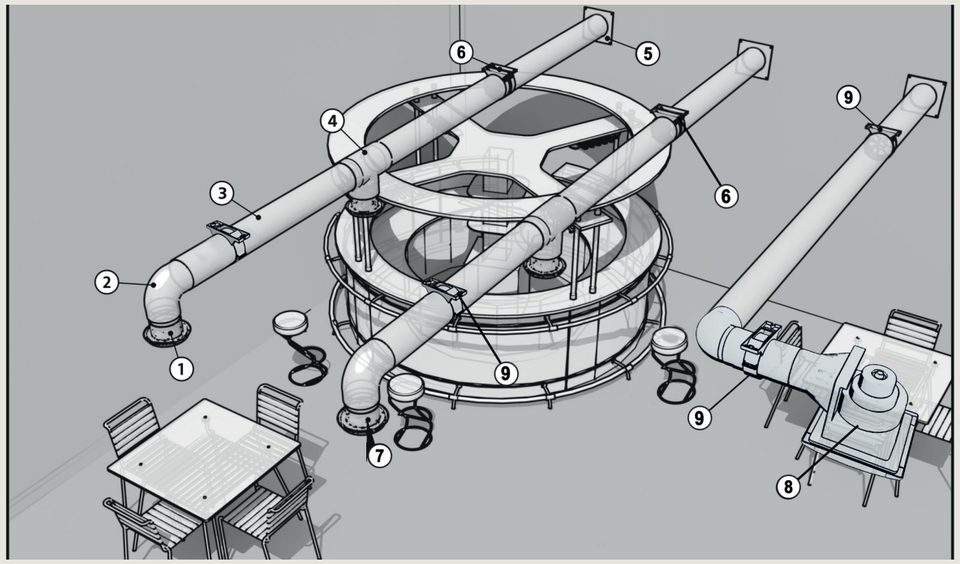

1. Анемостат вытяжной (АВП);
2. Колено круглое (ККП);
3. Круглый воздуховод (ВП);
4. Тройник круглый (ТП);
5. Накладка торцевая для круглых каналов (НКП)
6. Вентилятор канальный приточно-вытяжной (PRO);
7. Анемостат приточный (АПП);
8. Центробежный вытяжной вентилятор (NVF);
9. Держатель-соеденитель круглых каналов с уплотнителем (ДСКП).

Офис продаж: ООО «ЭРА»
390023, г.Рязань, пр-д Яблочкова, д.5, кор.24.
тел./факс: (4912) 24-16-00, 24-16-01
E-mail: sale@era.trade;
www.era.trade